



MEMO

オールテレーンクレーン ATF360G-6 ラフィングジブ


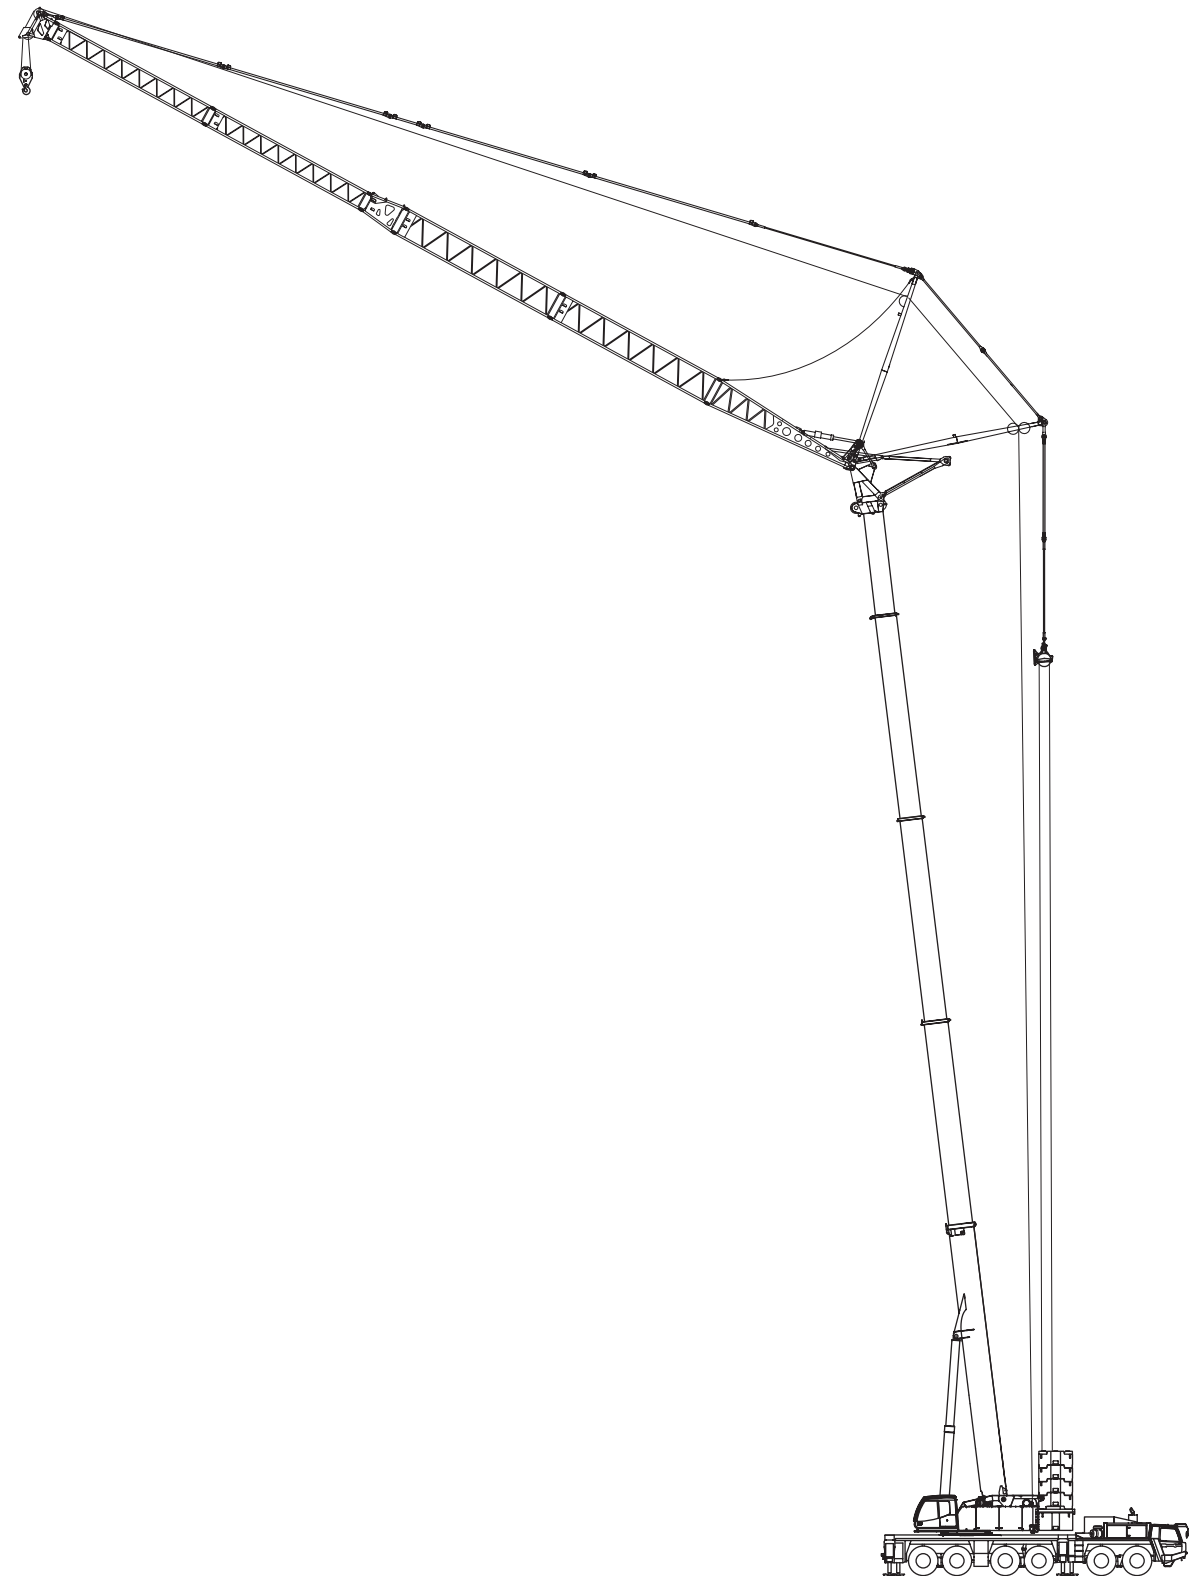


ラフィングジブ（LJ）の構成

単位(mm)

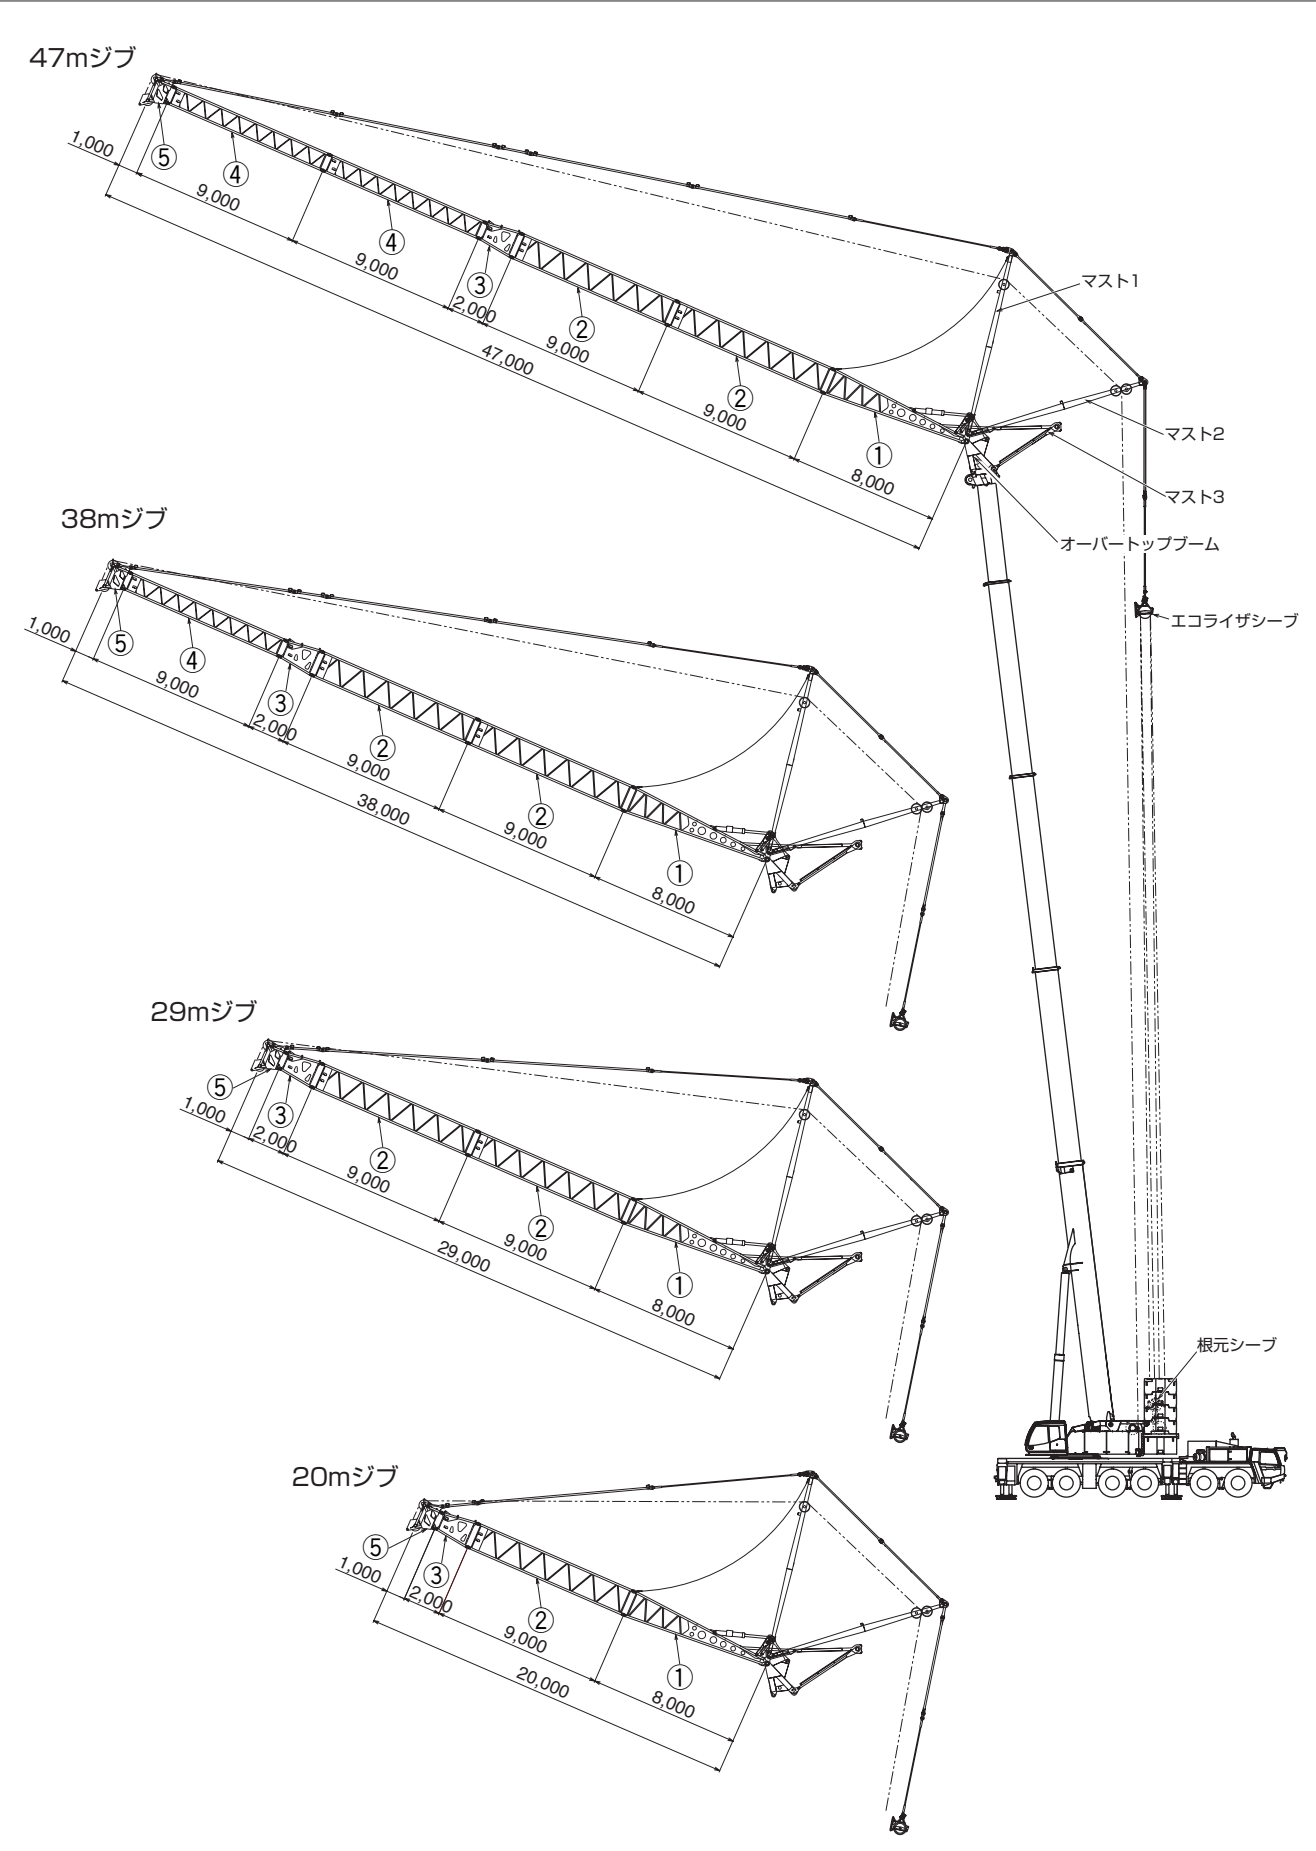

ラフィングジブ（LJ）長さ 組合せ

20mジブ	 1.0m ⑤	 2.0m ③	 9.0m ②	 8.0m ①			
29mジブ	 1.0m ⑤	 2.0m ③	 9.0m ②	 9.0m ②	 8.0m ①		
38mジブ	 1.0m ⑤	 9.0m ④	 2.0m ③	 9.0m ②	 9.0m ②	 8.0m ①	
47mジブ	 1.0m ⑤	 9.0m ④	 9.0m ④	 2.0m ③	 9.0m ②	 9.0m ②	 8.0m ①



ジブの組合せは上記に従ってください。これ以外の組合せは禁止します。

各部の質量

記 号	名 称	質 量
—	マスト1+マスト2	4.5 t
①	ベースジブ（マスト3+オーバートップブーム）	5.5 t
②	ミドル1ジブ	1.7 t
③	レデューサジブ	0.7 t
④	ミドル2ジブ	1.5 t
⑤	トップジブ	1.0 t
—	エコライザシーブ	0.5 t
—	根元シーブ	1.0 t



ラフィングジブ (LJ) 作業半径－揚程図

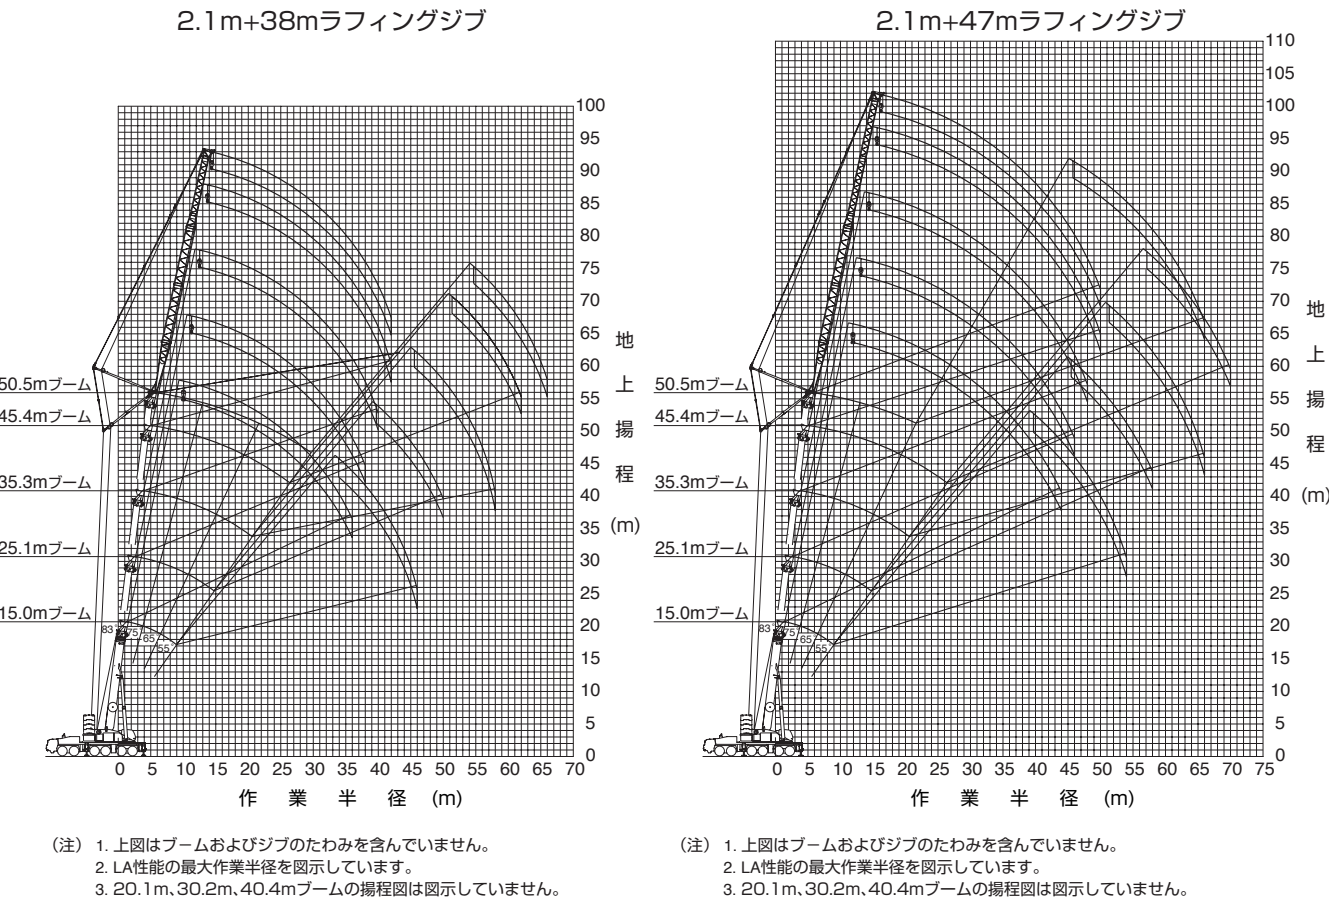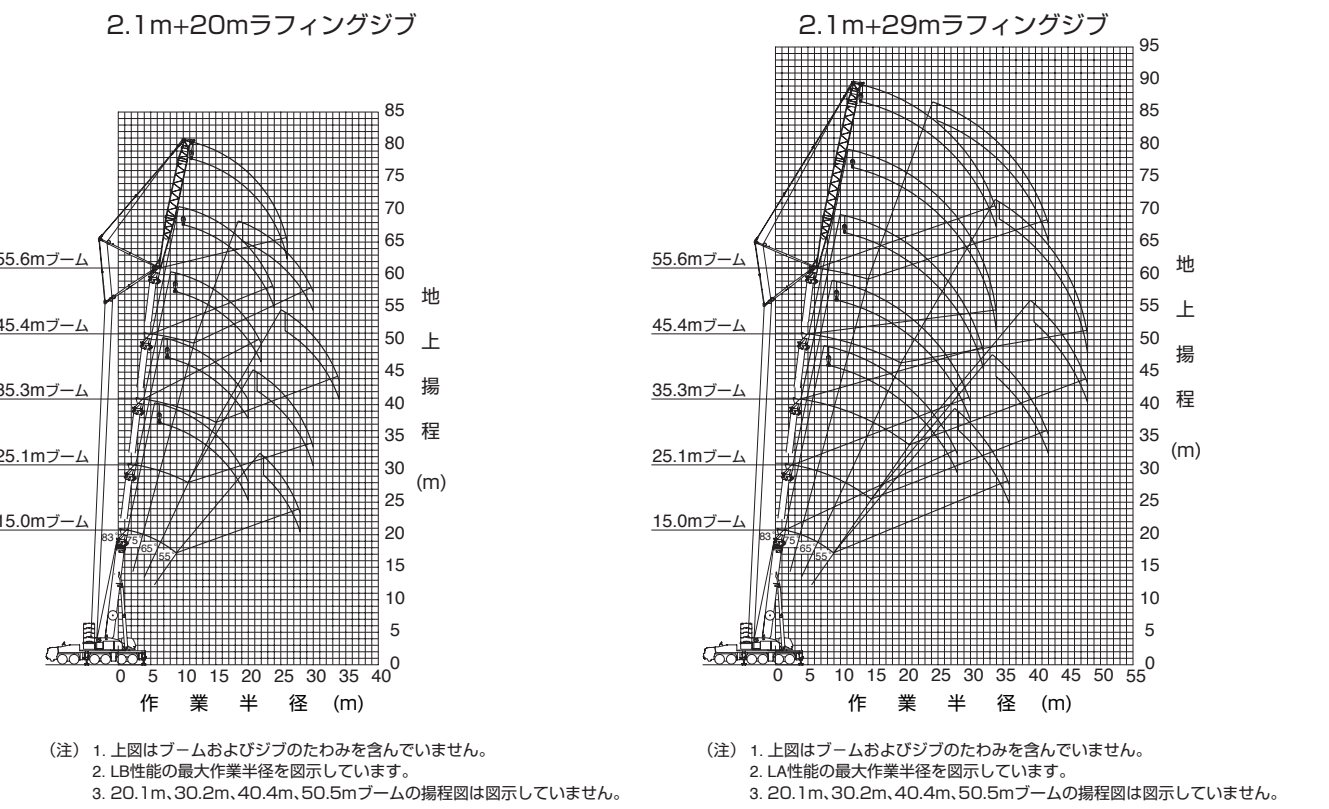

ラフィングジブ (LJ) 定格総荷重表

1. 定格総荷重表の性能区分LA～LGは、下表のとおりです。

アウトリガ張出幅	カウンタウエイト					
	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t
8.5 m	LA	LB	LD	LE	LF	LG
8.0 m		LC	LD	LE	LF	LG
6.8 m				LF	LG	

2. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（80tフック：1,270kg、25tフック：870kg）を含んだ値を示します。
3. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
4. 各ブーム長さにおける各ブーム段の伸長状態（伸長割合％）は、下表のとおりです。

ブーム長さ	15.0 m	20.1 m	25.1 m	30.2 m	35.3 m	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m
伸縮ブーム1	0	0	45	90	90	90	90	90	90
伸縮ブーム2	0	45	45	45	90	90	90	90	90
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	45	90	90	90
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	45	90

5. 定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合
・巻掛本数の下限は下表のとおりです。

ジブ長さ	20m	29m	38m	47m
最小巻掛本数	3本	2本		

- ・最大荷重の上限は下表のとおりです。

掛 数	5本	4本	3本	2本
最大荷重	54.7t	44.2t	33.5t	22.5t

6. Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していない状態では使用できません。
7. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
8. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
9. 定格総荷重表中の太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
10. 「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で可能なジブオフセット角度範囲を示します。

单位: t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	75°	65°	55°	75°	65°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°			
12.0										38.8																	
14.0	64.0									38.8			34.6														
16.0	64.0				53.0					38.8			34.6			29.2											
18.0	62.0				53.0		38.8		38.8			34.6			29.2		18.8		11.9								
20.0	56.0	56.2		52.9		38.8		37.5	38.8		34.6			29.2		18.8		11.9						7.5			
22.0	51.0	51.0		48.5	47.2	38.2		37.0	38.8		34.6	34.6		29.2		18.8		11.9						7.5			
24.0		46.6	45.0	44.8	43.6	37.2	38.8		37.7			33.3		29.2	29.2	18.8		11.9						7.5			
26.0		42.8	41.4		40.4	37.2	38.5		35.1			30.9			27.2		18.8							7.5			
28.0			38.3		37.5		36.1			28.8		28.8			25.4		18.8			11.9							
30.0							33.7				26.9		23.5		23.7		18.8			11.9							
32.0										25.2			22.0								11.9						
34.0													20.6														
θ (°)	5~52	5~58	5~40	5~56	5~51	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45							
標準フック	80t			80t			80t			80t			80t			25t			25t								
フック質量	1270kg			1270kg			1270kg			1270kg			1270kg			870kg			870kg								
標準巻掛本数	6			5			4			3			3			3											

單位：t

ブーム長さ 作業半径(m)	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
12.0	35.0																															
14.0	35.0																															
16.0	35.0																															
18.0	35.0																															
20.0	35.0	35.0																														
22.0	35.0	35.0	35.0																													
24.0	35.0	35.0	35.0																													
26.0	35.0	35.0																														
28.0	35.0	35.0	35.0																													
30.0	32.5	35.0	35.0																													
32.0	30.0	33.0	33.3																													
34.0	27.2	30.3	31.1																													
36.0	24.0	28.0	29.2	28.0																												
38.0		26.0	27.5	26.3																												
40.0		22.7	25.9	24.7																												
42.0			24.4	23.2																												
44.0			22.0	21.9																												
46.0				20.6																												
48.0																																
50.0																																
54.0																																
58.0																																
62.0																																
66.0																																
θ(°)	5~59	5~59	5~60	5~44	5~56	5~62	5~56	5~37	5~60	5~53	5~52	5~32	5~56	5~54	5~48	5~35	5~59	5~55	5~37	5~38	5~55	5~56	5~42	5~25	5~57	5~48	5~33	5~27	5~53	5~48	5~37	5~28
標準フック	80t				80t				25t																							
フック質量	1270kg				1270kg				870kg																							
標準巻掛本数	4				3				2																							

單位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°
10.0	47.0																														
11.0	47.0																														
12.0	47.0																														
14.0	47.0																														
16.0	47.0	47.0																													
18.0	47.0	47.0																													
20.0	47.0	47.0																													
22.0	46.7	47.0																													
24.0	41.9	45.9	45.9																												
26.0	37.8	42.3	42.2																												
28.0	32.3	38.5	39.0																												
30.0		35.1	36.2	34.8																											
32.0		29.4	33.8	32.5																											
34.0			31.6	30.4																											
36.0				28.5																											
38.0																															
40.0																															
42.0																															
44.0																															
46.0																															
48.0																															
50.0																															
θ (°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~38	5~61	5~47	5~38	5~30	5~55	5~48	5~45	5~59	5~49	5~41	5~53	5~41	5~38	5~48	5~41
標準フック	80t				80t				80t				25t				25t														
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				870kg				870kg														
標準巻掛本数	5				4				3				3				2														

單位：t

フォーム長さ フォーム起伏角 作業半径(m)	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m		
	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°				
14.0	26.0																														
16.0	26.0				22.4			12.9																							
18.0	26.0				22.4			12.9			12.3																				
20.0	26.0				22.4			12.9			12.3			11.2																	
22.0	26.0	26.0			22.4			12.9			12.3			11.2			9.0														
24.0	24.9	26.0			22.4	22.4		12.9			12.3			11.2			9.0			6.2											
26.0	23.5	25.2			22.4	22.4		12.9	12.9		12.3			11.2			9.0			6.2							3.6				
28.0	22.2	23.7			22.4	22.4		12.9	12.9		12.3	12.3		11.2			9.0			6.2							3.6				
30.0	21.1	22.4			21.4	22.4		12.9	12.9		12.3	12.3		11.2			9.0			6.2							3.6				
32.0	20.1	21.2	22.9		20.4	22.0		12.9	12.9		12.3	12.3		11.2	11.2		9.0			6.2							3.6				
34.0	19.2	20.2	21.6		19.4	20.9		12.9	12.9		12.3	12.3		11.2	11.2		9.0	9.0		6.2							3.6				
36.0	18.4	19.3	20.6		18.6	19.9	21.7		12.5	12.9		12.3	12.3		11.2	11.2		9.0	9.0		6.2	6.2					3.6				
38.0	17.7	18.5	19.6		17.9	19.0	20.6		11.9	12.9	12.9		12.0	12.3		11.2	11.2		9.0	9.0		6.2	6.2				3.6	3.6			
40.0	17.0	17.8	18.8		17.2	18.2	19.7		11.3	12.4	12.9		11.4	12.3		11.2	11.2		9.0	9.0		6.2	6.2				3.6	3.6			
42.0	16.5	17.1	18.0	18.9	16.7	17.5	18.8		10.7	11.8	12.9		10.8	12.1	12.3		11.0	11.2		9.0	9.0		6.2	6.2				3.6	3.6		
44.0	16.1	16.6	17.3	18.2	16.2	16.9	18.1	19.3	10.2	11.2	12.5		10.3	11.5	12.3		10.4	11.2	11.2		9.0	9.0		6.2	6.2			3.6	3.6		
46.0		16.1	16.8	17.5		16.4	17.4	18.5	9.8	10.7	11.9		9.9	11.0	12.3		10.0	11.2	11.2		9.0	9.0		6.2	6.2			3.6	3.6		
48.0		15.9	16.3	16.9		16.0	16.8	17.6		10.2	11.3	12.6		10.4	11.9		9.6	10.7	11.2		9.0	9.0	9.0		6.2	6.2			3.6	3.6	
50.0			15.9	16.4		15.8	16.3	16.6		9.8	10.8	11.9		10.0	11.3			10.2	11.2		9.0	9.0	9.0		6.2	6.2	6.2		3.6	3.6	
54.0				15.8			15.8	14.9			9.9	10.8		9.3	10.3	11.3		9.4	10.8			9.0	9.0			6.2	6.2		3.6	3.6	
58.0								13.5				9.9			9.5	10.2			9.8	8.0			8.4			6.2	6.2		3.6	3.6	
62.0															9.2					7.1			7.6	5.7			6.2			3.6	
66.0																								5.0			5.7	3.8		3.6	
70.0																								4.4				3.2			
θ(°)	5~58	5~56	5~43	5~40	5~56	5~58	5~50	5~45	5~59	5~52	5~41	5~31	5~56	5~62	5~46	5~34	5~58	5~53	5~37	5~35	5~60	5~47	5~41	5~38	5~57	5~54	5~46	5~27	5~53	5~47	5~37
標準フック	80t				25t																										
フック質量	1270kg				870kg																										
標準巻掛本数	3				2																										

87



■ L B 性能 2.1m+20mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	
8.0	64.0																																
9.0	64.0				53.0																												
10.0	64.0				53.0																												
11.0	64.0				53.0			38.8																									
12.0	64.0				53.0			38.8			38.8																						
14.0	64.0	64.0			53.0			38.8			38.8			34.6																			
16.0	64.0	64.0			53.0	53.0		38.8			38.8			34.6			29.2																
18.0	58.5	61.6			53.0	53.0		38.4	38.8		38.8			34.6			29.2			18.8		11.9											
20.0	47.5	55.4	53.5		53.0	52.9		37.3	38.8		37.5	38.8		34.6			29.2			18.8		11.9											7.5
22.0		50.3	48.6			48.5	46.8		38.2		37.0	38.8		34.6	34.6		29.2			18.8		11.9											7.5
24.0			44.4	42.5		44.8	42.4		37.2	38.8		37.7			33.3		29.2	29.2		18.8		11.9											7.5
26.0			40.1	38.4			38.4		37.2	36.3		35.1			30.9			27.2		18.8													7.5
28.0				35.0			34.9			33.0			28.8	28.8			25.4			18.8													11.9
30.0										30.2			26.9			23.5	23.7			18.8													11.9
32.0													25.2			22.0																	11.9
34.0																20.6																	
θ (°)	5~62	5~52	5~58	5~40	5~56	5~56	5~51	5~50	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45										
標準フック	80t				80t				80t				80t				80t				25t												
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				870kg												
標準巻掛本数	6				5				4				3				3																

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

■ L B 性能 2.1m+38mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				
ブーム起伏角	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	
作業半径(m)																																	
12.0	35.0																																
14.0	35.0							29.5				18.7																					
16.0	35.0							29.5				18.7				18.5																	
18.0	35.0							29.5				18.7				18.5			16.9														
20.0	35.0	35.0						29.5				18.7				18.5			16.9				13.4										
22.0	35.0	35.0						29.5	29.5			18.7				18.5			16.9				13.4				9.0						
24.0	35.0	35.0						29.5	29.5			18.7	18.7			18.5			16.9				13.4				9.0				5.2		
26.0	35.0	35.0						29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5		16.9				13.4				9.0				5.2		
28.0	35.0	35.0	35.0					29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5		16.9	16.9			13.4				9.0				5.2		
30.0	32.5	34.1	32.7					29.5	29.5	29.5		18.1	18.7			18.2	18.5		16.9	16.9			13.4	13.4		9.0					5.2		
32.0	30.0	31.4	30.1					29.5	29.5	28.5		17.1	18.6			17.4	18.5		16.9	16.9			13.4	13.4		9.0	9.0				5.2		
34.0	27.2	29.1	27.9					28.4	28.2	26.4		16.3	17.9	18.7		16.5	18.3		16.7	16.9			13.4	13.4		9.0	9.0				5.2		
36.0	24.0	27.1	25.9	24.5	25.9	26.2	24.5					15.6	17.0	18.7		15.8	17.6	18.5	15.9	16.9			13.4	13.4		9.0	9.0				5.2	5.2	
38.0		25.3	24.2	22.9		24.4	22.8			15.0	16.2	18.1		15.1	16.7	18.5		15.2	16.9			13.4	13.4		9.0	9.0				5.2	5.2		
40.0		22.7	22.6	21.4		22.9	21.4	19.7			15.5	17.2				15.9	18.1		14.7	16.4	16.6		13.4	13.4		9.0	9.0				5.2	5.2	
42.0			21.2	20.1		21.7	20.0	18.5			14.9	16.4	16.8			15.2	17.1			15.6	15.6		13.4	13.4		9.0	9.0				5.2	5.2	
44.0			19.9	18.9			18.8	17.4				15.6	15.7			14.7	16.1			15.0	14.7		13.4	13.0			9.0				5.2		
46.0				17.8			17.7	16.4				15.0	14.8			15.1	12.9		14.5	13.9			13.4	12.3			9.0	9.0			5.2		
48.0							15.4					14.6	13.9			14.2	12.1			13.1			13.4	11.6			9.0	9.0			5.2		
50.0												13.1				13.4	11.4			12.3	10.1			11.0			9.0			5.2	5.2		
54.0																		10.2							9.9	7.7			8.5			5.2	
58.0																					7.8					6.7				5.4		5.2	
62.0																													4.6				3.6
66.0																																	3.0
θ (°)	5~59	5~59	5~60	5~44	5~56	5~62	5~56	5~37	5~60	5~53	5~52	5~32	5~56	5~54	5~48	5~35	5~59	5~55	5~37	5~38	5~55	5~56	5~42	5~25	5~57	5~48	5~33	5~27	5~53	5~48	5~37	5~28	
標準フック	80t				80t				25t																								
フック質量	1270kg				1270kg				870kg																								
標準巻掛本数	4				3				2																								

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

■ L B 性能 2.1m+47mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	
作業半径(m)																																
14.0	26.0																															
16.0	26.0				22.4			12.9																								
18.0	26.0				22.4			12.9				12.3																				
20.0	26.0				22.4			12.9				12.3				11.2																
22.0	26.0	26.0			22.4			12.9				12.3				11.2			9.0													
24.0	24.9	26.0			22.4	22.4		12.9				12.3				11.2			9.0			6.2										
26.0	23.5	25.2			22.4	22.4		12.9	12.9			12.3				11.2			9.0			6.2						3.6				
28.0	22.2	23.7			22.4	22.4		12.9	12.9			12.3	12.3			11.2			9.0			6.2						3.6				
30.0	21.1	22.4			21.4	22.4		12.9	12.9			12.3	12.3			11.2			9.0			6.2						3.6				
32.0	20.1	21.2	22.9		20.4	22.0		12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		9.0			6.2						3.6				
34.0	19.2	20.2	21.6		19.4	20.9		12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		9.0	9.0		6.2					3.6					
36.0	18.4	19.3	20.6		18.6	19.9	21.7	12.5	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		9.0	9.0		6.2	6.2				3.6					
38.0	17.7	18.5	19.6		17.9	19.0	20.6	11.9	12.9	12.9		12.0	12.3			11.2	11.2		9.0	9.0		6.2	6.2				3.6	3.6				
40.0	17.0	17.8	18.8		17.2	18.2	19.7	11.3	12.4	12.9		11.4	12.3			11.2	11.2		9.0	9.0		6.2	6.2				3.6	3.6				
42.0	16.5	17.1	18.0	18.9	16.7	17.5	18.8	10.7	11.8	12.9		10.8	12.1	12.3		11.0	11.2		9.0	9.0		6.2	6.2				3.6	3.6				
44.0	16.1	16.6	17.3	18.2	16.2	16.9	18.1	16.8	10.2	11.2	12.5		10.3	11.5	12.3		10.4	11.2	11.2		9.0	9.0		6.2	6.2			3.6	3.6			
46.0		16.1	16.8	17.3		16.4	17.2	15.8	9.8	10.7	11.9		9.9	11.0	12.3		10.0	11.2	11.2		9.0	9.0		6.2	6.2			3.6	3.6			
48.0		15.9	16.3	16.3		16.0	16.3	14.9		10.2	11.3	12.6		10.4	11.9		9.6	10.7	11.2		9.0	9.0	9.0		6.2	6.2			3.6	3.6		
50.0			15.9	15.4		15.8	15.4	14.0		9.8	10.8	11.9		10.0	11.3		10.2	11.2		9.0	9.0	9.0		6.2	6.2	6.2		3.6	3.6			
54.0				13.8			13.7	12.5			9.9	10.8		9.3	10.3	9.6	9.4	10.4			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6		
58.0								11.3				9.9			9.5	8.6			9.3			8.4			6.2	6.2			3.6	3.6		
62.0																7.6				6.1			4.8			6.2				3.6	3.6	
66.0																			5.3				4.1			5.6	3.0			3.5		
70.0																						3.5				2.4						
θ (°)	5~58	5~56	5~43	5~40	5~56	5~58	5~50	5~45	5~59	5~52	5~41	5~31	5~56	5~62	5~46	5~34	5~58	5~53	5~37	5~35	5~60	5~47	5~41	5~38	5~57	5~54	5~46	5~27	5~53	5~47	5~37	
標準フック	80t				25t																											
フック質量	1270kg				870kg																											
標準巻掛本数	3				2																											



■ L C 性能 2.1m+20mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°			
8.0	64.0																																
9.0	64.0				53.0																												
10.0	64.0				53.0																												
11.0	64.0				53.0			38.8																									
12.0	64.0				53.0			38.8			38.8																						
14.0	64.0	64.0			53.0			38.8			38.8			34.6																			
16.0	64.0	64.0			53.0	53.0		38.8			38.8			34.6			29.2																
18.0	58.5	60.5			53.0	53.0		38.4	38.8		38.8			34.6			29.2			18.8		11.9											
20.0	47.5	54.4	52.5		53.0	52.9		37.3	38.8		37.5	38.8		34.6			29.2			18.8		11.9			7.5								
22.0		49.3	47.6			48.2	45.8		38.2		37.0	38.8		34.6	34.6		29.2			18.8		11.9			7.5								
24.0			43.5	41.8		44.2	41.8		37.2	38.8		37.7			33.3		29.2	29.2		18.8		11.9			7.5								
26.0			39.9	38.4			38.4		37.2	36.3		35.1			30.9			27.2		18.8				7.5									
28.0				35.0			34.9			33.0			28.8	28.8			25.4			18.8			11.9										
30.0										30.2			26.9			23.5	23.7		18.8			11.9											
32.0											25.2					22.0						11.9											
34.0																20.6																	
θ (°)	5~62	5~52	5~58	5~40	5~56	5~56	5~51	5~50	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45										
標準フック	80t				80t				80t				80t				80t				25t												
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				870kg												
標準巻掛本数	6				5				4				3				3																

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

■ L C 性能 2.1m+38mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
作業半径(m)																																
12.0	35.0																															
14.0	35.0							29.5				18.7																				
16.0	35.0							29.5				18.7				18.5																
18.0	35.0							29.5				18.7				18.5			16.9													
20.0	35.0	35.0						29.5				18.7				18.5			16.9				13.4									
22.0	35.0	35.0						29.5	29.5			18.7				18.5			16.9				13.4				9.0					
24.0	35.0	35.0						29.5	29.5			18.7	18.7			18.5			16.9				13.4				9.0				5.2	
26.0	35.0	35.0						29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5		16.9				13.4				9.0				5.2	
28.0	35.0	35.0	35.0					29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5		16.9	16.9			13.4				9.0				5.2	
30.0	32.5	34.1	32.7					29.5	29.5	29.5		18.1	18.7			18.2	18.5		16.9	16.9			13.4	13.4			9.0				5.2	
32.0	30.0	31.4	30.1					29.5	29.5	28.5		17.1	18.6			17.4	18.5		16.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	
34.0	27.2	29.1	27.9					28.4	28.2	26.4		16.3	17.9	18.7		16.5	18.3		16.7	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	
36.0	24.0	27.1	25.9	24.5	25.9	26.2	24.5		15.6	17.0	18.7		15.8	17.6	18.5		15.9	16.9				13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2	
38.0		25.3	24.2	22.9		24.4	22.8		15.0	16.2	18.1		15.1	16.7	18.5		15.2	16.9				13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2	
40.0		22.7	22.6	21.4		22.9	21.4	19.7		15.5	17.2			15.9	18.1		14.7	16.4	16.6			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2	
42.0			21.2	20.1		21.7	20.0	18.5		14.9	16.4	16.8		15.2	17.1			15.6	15.6			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2	
44.0			19.9	18.9			18.8	17.4			15.6	15.7		14.7	16.1			15.0	14.7			13.4	13.0			9.0					5.2	
46.0				17.8			17.7	16.4			15.0	14.8			15.1	12.9		14.5	13.9			13.4	12.3			9.0	9.0			5.2		
48.0							15.4				14.6	13.9			14.2	12.1		13.1				13.4	11.6			9.0	9.0			5.2		
50.0												13.1			13.4	11.4			12.3	9.7				11.0			9.0			5.2	5.2	
54.0															10.1				8.5					9.9	7.3			8.5				5.2
58.0																			7.4						6.3				5.0			5.2
62.0																												4.3				3.2
66.0																																2.6
θ (°)	5~59	5~59	5~60	5~44	5~56	5~62	5~56	5~37	5~60	5~53	5~52	5~32	5~56	5~54	5~48	5~35	5~59	5~55	5~37	5~38	5~55	5~56	5~42	5~25	5~57	5~48	5~33	5~27	5~53	5~48	5~37	5~28
標準フック	80t				80t				25t																							
フック質量	1270kg				1270kg				870kg																							
標準巻掛本数	4				3				2																							

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

■ L C 性能 2.1m+29mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°			
10.0	47.0																																	
11.0	47.0																																	
12.0	47.0																																	
14.0	47.0																																	
16.0	47.0	47.0																																
18.0	47.0	47.0																																
20.0	47.0	47.0																																
22.0	46.7	47.0																																
24.0	41.9	44.4	42.7																															
26.0	37.8	40.8	39.2																															
28.0	32.3	37.5	36.1																															
30.0		34.4	33.1	31.5																														
32.0		29.4	30.5	29.0																														
34.0			28.2	26.9																														
36.0				25.0																														
38.0																																		
40.0																																		
42.0																																		
44.0																																		
46.0																																		
48.0																																		
50.0																																		
θ (°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~38	5~61	5~47	5~38	5~30	5~55	5~48	5~45	5~59	5~49	5~41	5~53	5~41	5~38	5~48	5~41			
標準フック	80t				80t				80t				25t				25t				25t				25t				25t					
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg				870kg				870kg					
標準巻掛本数	5				4				3				3				2				2				2									

單位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m		45.4m		50.5m		55.6m
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°
8.0	64.0																						
9.0	64.0																						
10.0	64.0																						
11.0	64.0																						
12.0	64.0																						
14.0	64.0	64.0																					
16.0	64.0	64.0																					
18.0	58.5	57.4																					
20.0	47.5	50.5	48.5																				
22.0		44.7	43.0																				
24.0			38.5	36.6																			
26.0			34.7	33.1																			
28.0				30.1																			
30.0																							
32.0																							
34.0																							
θ (°)	5~62	5~52	5~58	5~40	5~56	5~56	5~51	5~50	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45
標準フック	80t				80t				80t				80t				25t						
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				870kg						
標準巻掛本数	6				5				4				3				3						

單位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°		
12.0	35.0																															
14.0	35.0				29.5				18.7																							
16.0	35.0				29.5				18.7				18.5																			
18.0	35.0				29.5				18.7				18.5			16.9																
20.0	35.0	35.0			29.5				18.7				18.5			16.9				13.4												
22.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7				18.5			16.9				13.4					9.0							
24.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5			16.9				13.4					9.0				5.2			
26.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5		16.9				13.4					9.0				5.2			
28.0	33.3	32.3	30.7		29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5		16.9	16.9			13.4					9.0				5.2			
30.0	30.6	29.5	28.1		29.5	28.5	26.4		18.1	18.7			18.2	18.5		16.9	16.9			13.4	13.4				9.0				5.2			
32.0	28.2	27.2	25.9		27.7	26.2	24.3		17.1	18.6			17.4	18.5		16.9	16.9			13.4	13.4				9.0	9.0			5.2			
34.0	26.1	25.1	23.9		25.6	24.2	22.4		16.3	17.9	18.7		16.5	18.3		16.7	16.9			13.4	13.4				9.0	9.0			5.2			
36.0	24.0	23.3	22.2	20.8	23.7	22.4	20.7		15.6	17.0	18.7		15.8	17.6	17.3	15.9	16.9			13.4	13.4				9.0	9.0			5.2	5.2		
38.0		21.6	20.6	19.3		20.8	19.3		15.0	16.2	17.8		15.1	16.7	16.0	15.2	16.9			13.4	13.4				9.0	9.0			5.2	5.2		
40.0		20.2	19.2	18.0		19.4	18.0	16.3		15.5	16.6			15.9	14.9	14.7	16.4	13.5		13.4	13.4				9.0	9.0			5.2	5.2		
42.0			18.0	16.8		18.4	16.8	15.3		14.9	15.5	13.5		15.2	13.9		15.6	12.6		13.4	11.4				9.0	9.0			5.2	5.2		
44.0			16.8	15.8			15.7	14.3			14.5	12.6		14.7	13.0		14.6	11.7		13.4	10.6				9.0					5.2		
46.0				14.8			14.7	13.4			13.6	11.8			12.1	9.7	13.7	10.9		13.1	9.8				9.0	8.4			5.2			
48.0						12.6			12.7	11.1				11.4	9.0	10.2		9.5	6.6		12.3	9.1			9.0	7.8			5.2			
50.0									10.4					10.7	8.4		9.5			8.5							7.2		5.2	5.2		
54.0															7.2					5.7			7.3	4.4			6.2			5.2		
58.0																			4.8				3.7							4.4		
θ (°)	5~59	5~59	5~60	5~44	5~56	5~62	5~56	5~37	5~60	5~53	5~52	5~32	5~56	5~54	5~48	5~35	5~59	5~55	5~37	5~38	5~55	5~56	5~42	5~25	5~57	5~48	5~33	5~53	5~48	5~37		
標準フック	80t				80t				25t																							
フック質量	1270kg				1270kg				870kg																							
標準巻掛本数	4				3				2																							

單位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起傾角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	
10.0	47.0																															
11.0	47.0				39.5																											
12.0	47.0				39.5			27.5																								
14.0	47.0				39.5			27.5			27.5																					
16.0	47.0	47.0			39.5			27.5			27.5		24.7																			
18.0	47.0	47.0			39.5	39.5		27.5			27.5		24.7			20.3																
20.0	47.0	47.0			39.5	39.5		27.5	27.5		27.5		24.7			20.3			13.4			7.7										
22.0	45.5	44.2			39.5	39.5		26.4	27.5		26.7	27.5	24.7			20.3			13.4			7.7							4.7			
24.0	40.9	39.6	37.9		39.5	38.4		25.4	27.3		25.6	27.5	24.7	24.7		20.3			13.4			7.7							4.7			
26.0	37.1	35.8	34.2		36.5	34.7	32.4	24.6	26.2		24.7	26.9	24.7	24.7		20.3			13.4			7.7							4.7			
28.0	32.3	32.6	31.2		33.3	31.6	29.4	23.8	25.3		24.0	25.8	24.1	24.7		20.3	20.3		13.4			7.7							4.7			
30.0		29.8	28.5	26.9		28.9	26.9	22.8	24.4	25.1	23.1	24.9	23.2	24.7		20.3	20.3		13.4	13.4		7.7							4.7			
32.0		27.5	26.3	24.8		26.6	24.8	23.6	23.1		24.1	21.0	22.4	23.4		20.3	20.3		13.4	13.4		7.7	7.7					4.7				
34.0			24.2	22.9		22.9	21.1	22.7	21.3		22.5	19.3		21.6					20.3	13.4	13.4		7.7	7.7				4.7	4.7			
36.0				21.2		21.2	19.5		19.7			20.8	17.9		20.0	16.6			19.1			13.4			7.7				4.7			
38.0							18.1		18.3	16.2		16.6			15.3			17.7	14.1		13.4			7.7					4.7			
40.0							16.8			15.1		15.4	13.0		14.3					13.1		13.4			7.7					4.7		
42.0									14.1				12.1		13.3					12.2			11.0							4.7		
44.0													11.2			9.5			11.3			10.2						7.7				
46.0													10.4			8.8			10.5			9.5						7.7				
48.0																8.1						8.8						7.7				
50.0																												7.2				
θ (°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~38	5~61	5~47	5~38	5~30	5~55	5~48	5~45	5~59	5~49	5~41	5~53	5~41	5~38	5~48	5~41	
標準フック	80t				80t				80t				25t				25t				25t				25t				25t			
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg				870kg				870kg			
標準巻掛本数	5				4				3				3				2				2				2							

單位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m			45.4m			50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	
14.0	26.0																													
16.0	26.0				22.4				12.9																					
18.0	26.0				22.4				12.9				12.3																	
20.0	26.0				22.4				12.9				12.3			11.2														
22.0	26.0	26.0			22.4				12.9				12.3			11.2				9.0										
24.0	24.9	26.0			22.4	22.4			12.9				12.3			11.2				9.0			6.2							
26.0	23.5	25.2			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3			11.2				9.0			6.2					3.6		
28.0	22.2	23.7			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3		11.2				9.0			6.2					3.6		
30.0	21.1	22.4			21.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3		11.2				9.0			6.2					3.6		
32.0	20.1	21.2	22.9		20.4	22.0			12.9	12.9			12.3	12.3		11.2	11.2			9.0			6.2					3.6		
34.0	19.2	20.2	21.6		19.4	20.9			12.9	12.9			12.3	12.3		11.2	11.2			9.0	9.0		6.2					3.6		
36.0	18.4	19.3	20.6		18.6	19.9	20.2		12.5	12.9			12.3	12.3		11.2	11.2			9.0	9.0		6.2	6.2				3.6		
38.0	17.7	18.5	19.6		17.9	19.0	18.8		11.9	12.9	12.9		12.0	12.3		11.2	11.2			9.0	9.0		6.2	6.2				3.6	3.6	
40.0	17.0	17.8	18.8		17.2	18.2	17.5		11.3	12.4	12.9		11.4	12.3		11.2	11.2			9.0	9.0		6.2	6.2				3.6	3.6	
42.0	16.5	17.1	17.5	16.3	16.7	17.5	16.3		10.7	11.8	12.9		10.8	12.1	12.3		11.0	11.2			9.0	9.0		6.2	6.2				3.6	3.6
44.0	16.1	16.6	16.4	15.3	16.2	16.7	15.3	13.7	10.2	11.2	12.5		10.3	11.5	12.3		10.4	11.2	10.9		9.0	9.0		6.2	6.2				3.6	3.6
46.0		16.1	15.4	14.3		15.6	14.3	12.9	9.8	10.7	11.9		9.9	11.0	11.7		10.0	11.2	10.1		9.0	9.0		6.2	6.2				3.6	3.6
48.0		15.4	14.5	13.5		14.7	13.4	12.1		10.2	11.3	10.5		10.4	10.9		9.6	10.7	9.4		9.0	9.0	8.1	6.2	6.2				3.6	3.6
50.0			13.7	12.7		14.1	12.6	11.3		9.8	10.8	9.8		10.0	10.2			10.2	8.7		9.0	9.0	7.5	6.2	6.2	6.2		3.6	3.6	
54.0				11.3			11.2	10.1			9.9	8.5		9.3	8.9	6.5		9.4	7.6			9.0	6.4		6.2	5.2		3.6	3.6	
58.0								8.9				7.4			7.8	5.6			6.5	4.0			5.5		6.2	4.4		3.6	3.6	
62.0																4.8				3.3			4.6				3.7		2.4	
66.0																				2.7							3.0		2.1	
θ (°)	5~58	5~56	5~43	5~40	5~56	5~58	5~50	5~45	5~59	5~52	5~41	5~31	5~56	5~62	5~46	5~34	5~58	5~53	5~37	5~35	5~60	5~47	5~41	5~57	5~54	5~46	5~53	5~47	5~37	
標準フック	80t				25t																									
フック質量	1270kg				870kg																									
標準巻掛本数	3				2																									

單位：t

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

單位：t

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

單位：t

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

單位：t

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m



■ L F 性能 2.1m+20mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	
8.0	64.0																																
9.0	64.0					53.0																											
10.0	64.0					53.0																											
11.0	64.0					53.0			38.8																								
12.0	64.0					53.0			38.8			38.8																					
14.0	59.9	57.9				53.0			38.8			38.8					34.6																
16.0	50.1	48.3				49.3	46.4		38.8			38.8					34.6			29.2													
18.0	42.7	40.9				41.9	39.3		38.4	37.8		38.8					34.6			29.2			18.8			11.9							
20.0	36.9	35.4	33.4			36.2	33.9		35.4	32.7		34.2	30.4		33.2				29.2			18.8			11.9							7.5	
22.0		31.0	29.4			29.7	27.1		28.7			30.0	26.6		29.1	25.0		28.4			18.8			11.9								7.5	
24.0			26.0	24.1		26.8	24.1		25.4	21.7		23.6			22.2		25.1	20.9	18.8			11.9										7.5	
26.0			23.3	21.6			21.5		22.7	19.4		21.1			19.8			18.7		17.5												7.5	
28.0				19.4			19.4			17.5			15.3		17.8			16.8		15.7			11.9										
30.0									15.8				13.8			12.2		15.2		14.2			11.9										
32.0													12.5			11.0							11.9										
34.0																9.9																	
θ (°)	5~62	5~52	5~58	5~40	5~56	5~56	5~51	5~50	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45										
標準フック	80t				80t				80t				80t				80t				25t												
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				870kg												
標準巻掛本数	6				5				4				3				3																

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

■ L F 性能 2.1m+38mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m		50.5m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	83°	75°			
12.0	35.0																											
14.0	35.0						29.5				18.7																	
16.0	35.0						29.5				18.7				18.5													
18.0	35.0						29.5				18.7				18.5			16.9										
20.0	35.0	34.6					29.5				18.7				18.5			16.9			13.4							
22.0	31.6	30.3					29.5	29.4			18.7				18.5			16.9			13.4			9.0				
24.0	28.0	26.9					27.4	25.6			18.7	18.7			18.5			16.9			13.4			9.0	5.2			
26.0	25.1	24.1					24.6	22.9			18.7	18.7			18.5	18.5		16.9			13.4			9.0	5.2			
28.0	22.7	21.7	20.2				22.2	20.6			18.7	18.7			18.5	17.9		16.9	16.5		13.4			9.0	5.2			
30.0	20.7	19.7	18.3				20.2	18.7	16.6		18.1	17.9			18.2	16.2		16.9	14.9		13.4	13.4		9.0	5.2			
32.0	19.0	18.0	16.7				18.5	17.0	15.1		17.1	16.3			17.2	14.8		16.5	13.5		13.4	12.6		9.0	9.0	5.2		
34.0	17.5	16.5	15.3				17.0	15.6	13.8		16.3	14.9	12.2		15.8	13.5		15.1	12.4		13.4	11.5		9.0	9.0	5.2		
36.0	16.1	15.2	14.1	12.7	15.7	14.4	12.7				15.3	13.7	11.1		14.5	12.4	9.0	13.9	11.3		13.4	10.5		9.0	9.0	5.2	5.2	
38.0		14.1	13.0	11.8		13.3	11.7				14.1	12.6	10.2		13.4	11.4	8.2	12.8	10.4		12.5	9.7		9.0	8.5	5.2	5.2	
40.0		13.1	12.1	10.9		12.3	10.8	9.2			11.7	9.4			10.5	7.4	11.9	9.6	5.7	11.5	8.9		9.0	7.7	5.2	5.2		
42.0			11.2	10.1		11.6	10.0	8.5			10.8	8.7	6.3		9.7	6.8		8.8	5.1		8.1	3.9		9.0	7.0	5.2	5.2	
44.0			10.4	9.3			9.3	7.8			8.1	5.7			9.0	6.2		8.2	4.6		7.4	3.4		6.4		5.2		
46.0				8.7			8.6	7.2			7.4	5.2			5.6		7.5	4.1		6.8	3.0		5.8	5.0		5.0		
48.0								6.6			6.8	4.7			5.1			3.7		6.2	2.6			5.3		4.5		
50.0												4.3			4.6			3.3			2.2					4.0		
θ (°)	5~59	5~59	5~60	5~44	5~56	5~62	5~56	5~37	5~60	5~53	5~52	5~32	5~56	5~54	5~48	5~59	5~55	5~37	5~55	5~56	5~29	5~57	5~48	5~53	5~48			
標準フック	80t				80t				25t																			
フック質量	1270kg				1270kg				870kg																			
標準巻掛本数	4				3				2																			

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

■ L F 性能 2.1m+29mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	83°	75°				
10.0	47.0																																
11.0	47.0				39.5																												
12.0	47.0				39.5				27.5																								
14.0	47.0				39.5				27.5				27.5																				
16.0	47.0	47.0			39.5				27.5				27.5				24.7																
18.0	41.9	40.4			39.5	39.4			27.5				27.5				24.7			20.3													
20.0	36.2	34.9			35.6	33.4			27.5	27.5			27.5				24.7			20.3			13.4			7.7							
22.0	31.9	30.6			31.3	29.3			26.4	27.5			26.7	25.9			24.7			20.3			13.4			7.7		4.7					
24.0	28.4	27.2	25.5		27.9	26.0			25.4	24.9			25.6	22.9			24.7	21.5		20.3			13.4			7.7		4.7					
26.0	25.6	24.3	22.8		25.0	23.2	20.9		24.4	22.3			23.4	20.5			22.8	19.2		20.3			13.4			7.7		4.7					
28.0	23.1	22.0	20.6		22.6	21.0	18.9		22.0	20.1			21.2	18.5			20.6	17.3		19.8	16.0		13.4			7.7		4.7					
30.0		20.0	18.7	17.1		19.0	17.1		20.0	18.3	15.2		19.2	16.7			18.7	15.6		18.0	14.5		13.4	13.4		7.7		4.7					
32.0		18.3	17.1	15.6		17.4	15.6			16.7	13.9			15.2	11.8		17.0	14.2		16.4	13.2		13.4	12.3		7.7	7.7	4.7					
34.0			15.7	14.3			14.3	12.5		15.2	12.7			13.9	10.8			13.0			12.1		13.4	11.2		7.7	7.7	4.7	4.7				
36.0				13.2			13.1	11.5			11.6			12.8	9.8			11.9	8.1		11.0			10.3			7.7		4.7				
38.0							10.5			10.7	8.5			8.9				7.4		10.1	5.8		9.4			7.7		4.7					
40.0							9.7				7.7			8.1	5.1			6.7			5.2		8.6			7.7		4.7					
42.0										7.0					4.6			6.0			4.7				3.5				4.7				
44.0															4.1						4.2				3.0								
46.0															3.6									2.6									
48.0																									2.2								
θ (°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~38	5~61	5~47	5~38	5~55	5~48	5~45	5~59	5~49	5~41	5~53	5~41	5~48	5~41				
標準フック	80t				80t				80t				25t				25t				25t												
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg				870kg								
標準巻掛本数	5				4				3				3				2				2												

ラフィングジブ

オールテレーンクレーン
ATF360G-6
ラフィングジブ+エクステンションジブ

■ L G性能 2.1m+20mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m	55.6m
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°
8.0	64.0																													
9.0	64.0				53.0																									
10.0	64.0				53.0																									
11.0	64.0				53.0			38.8																						
12.0	63.6				53.0			38.8			38.8																			
14.0	51.1	49.0			50.1			38.8			38.8			34.6																
16.0	42.6	40.7			41.8	38.9		38.8			38.8			34.6			29.2													
18.0	36.5	34.7			35.7	33.1		34.7	31.7		33.4			32.4			29.2			18.8				11.9						
20.0	31.6	30.1	28.2		31.0	28.7		30.1	27.5		29.0	25.2		28.1			27.3			18.8			11.9					7.5		
22.0		26.5	24.8			25.2	22.7		24.1		25.5	22.2		24.6	20.6		23.9			18.8			11.9					7.5		
24.0			22.0	20.1		22.8	20.1		21.4	17.8		19.7			18.3		21.2	17.1		18.8			11.9					7.5		
26.0			19.7	18.0			18.0		19.1	16.0		17.6			16.3			15.2		14.1								7.5		
28.0				16.2			16.2			14.4			12.2	14.7			13.7			12.6			11.7							
30.0										12.9			11.0			9.0			12.3			11.4			10.4					
32.0													9.9			8.1								9.4						
34.0																7.2														
θ (°)	5~62	5~52	5~58	5~40	5~56	5~56	5~51	5~50	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45							
標準フック	80t				80t				80t				80t				80t				25t									
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				870kg									
標準巻掛本数	6				5				4				3				3													

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m

■ L G性能 2.1m+29mラフィングジブ

単位：t


ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m	55.6m
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°
10.0	47.0																													
11.0	47.0				39.5																									
12.0	47.0				39.5			27.5																						
14.0	47.0				39.5			27.5				27.5																		
16.0	41.9	40.1			39.5			27.5				27.5			24.7															
18.0	35.7	34.1			35.0	33.1		27.5				27.5			24.7		20.3													
20.0	31.0	29.6			30.4	28.2		27.5	26.8			27.5			24.7		20.3			13.4			7.7							
22.0	27.3	26.0			26.8	24.7		26.1	23.5			25.0	21.4		24.2		20.3			13.4			7.7		4.7					
24.0	24.3	23.1	21.4		23.9	21.9		23.2	20.9			22.2	19.0		21.5	17.5	20.3			13.4			7.7		4.7					
26.0	22.0	20.7	19.2		21.4	19.7	17.4	20.8	18.7			19.9	16.9		19.2	15.7	18.5			13.4			7.7		4.7					
28.0	19.9	18.7	17.3		19.4	17.7	15.6	18.8	16.9			17.9	15.3		17.3	14.1	16.6	12.9		13.4			7.7		4.7					
30.0		17.0	15.7	14.2		16.1	14.2		17.1	15.3	12.4		16.3	13.8		15.7	12.7	15.1	11.6	13.4	10.6		7.7		4.7					
32.0		15.6	14.4	12.9		14.7	12.9			13.9	11.2		12.6	8.9	14.3	11.6	13.7	10.5		13.4	9.5	7.7	7.7		4.7					
34.0			13.1	11.8			11.8	10.0		12.7	10.2		11.5	8.0		10.5		9.6		12.3	8.6	7.7	7.5	4.7	4.7					
36.0				10.8			10.8	9.2			9.3		10.5	7.2		9.6	5.6	8.7			7.8		6.8		4.7					
38.0							8.4			8.6	6.1		6.5			5.0	7.9	3.5		7.0		6.1		4.7						
40.0							7.6					5.5		5.9		4.4		3.0		6.3		5.5		4.5						
42.0												4.9				3.9		2.6						4.0						
θ (°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~61	5~47	5~38	5~55	5~48	5~27	5~59	5~49	5~53	5~41	5~48	5~41			
標準フック	80t				80t				80t				25t				25t				25t									
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				870kg				870kg													
標準巻掛本数	5				4				3				3				2													

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m




LJ+EU

ラフィングジブ+エクステンションジブ



■ エクステンションジブ (EJ) の構成

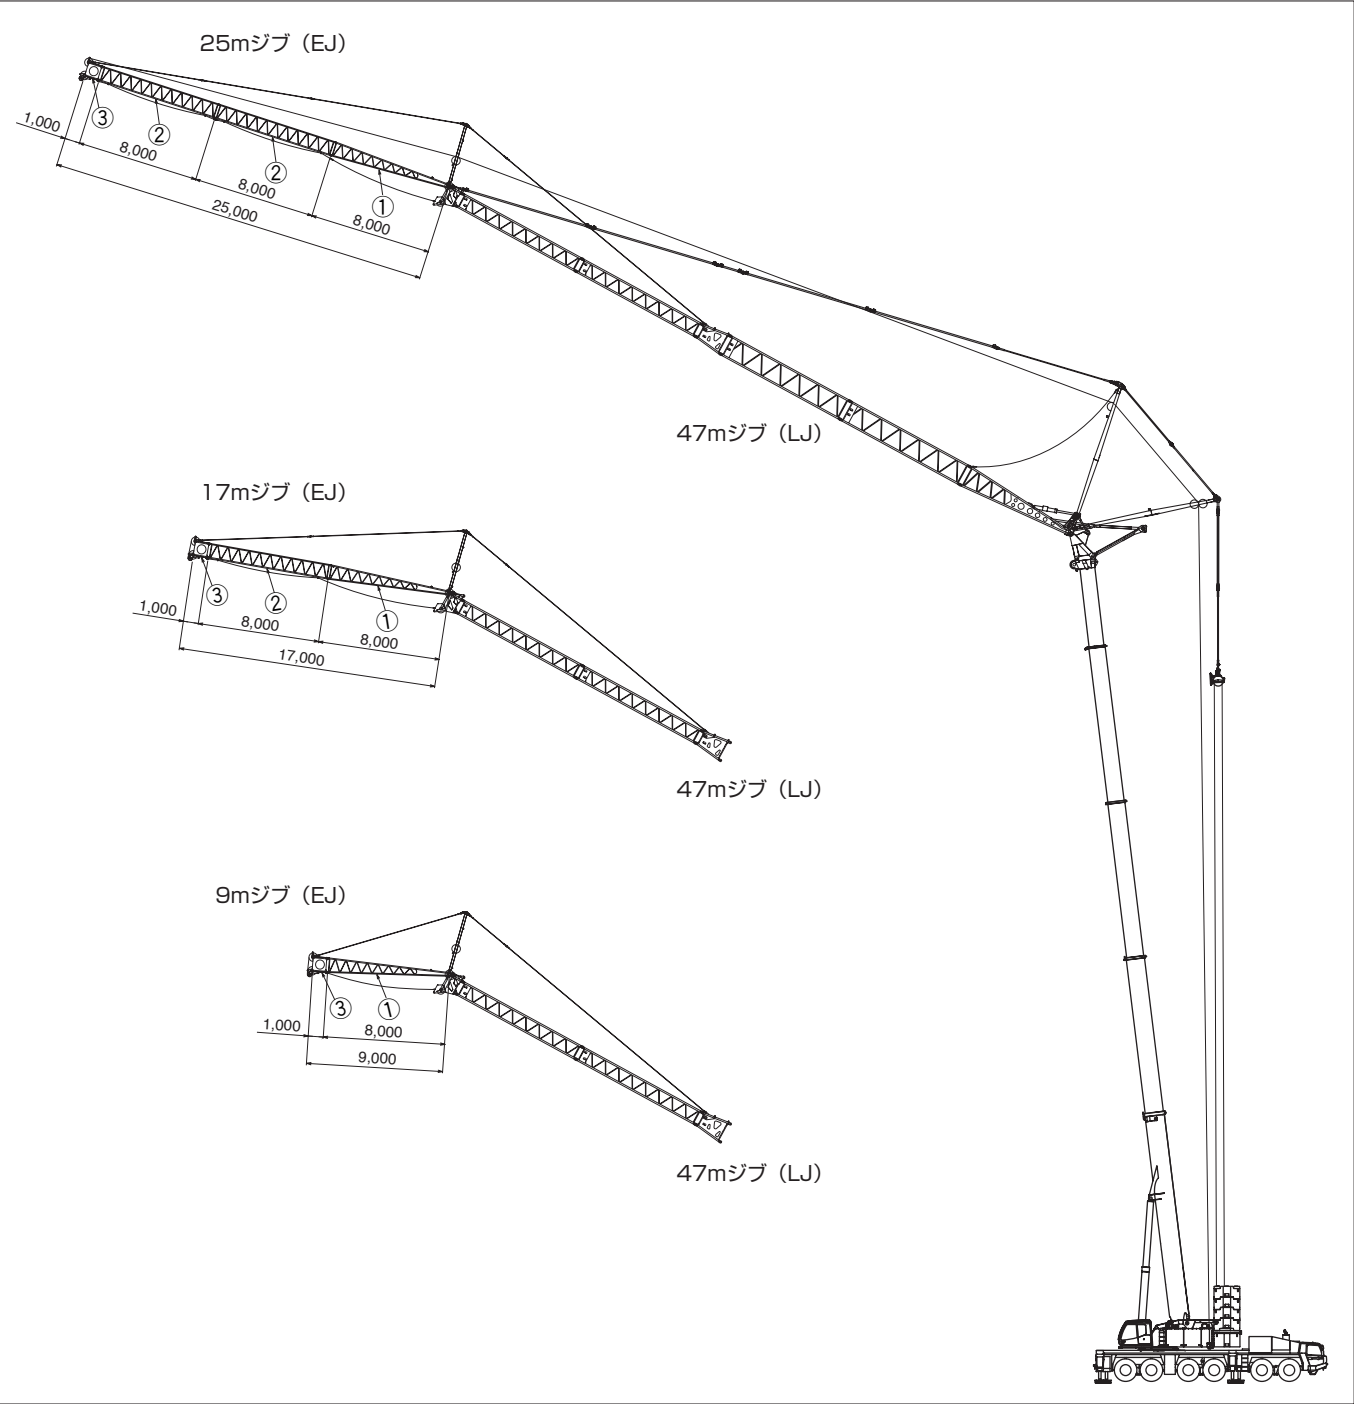

■ エクステンションジブ (EJ) 長さ 組合せ

9mジブ	
17mジブ	
25mジブ	


ジブの組合せは上記に従ってください。これ以外の組合せは禁止します。

■ 各部の質量


記 号	名 称	質 量
①	(EJ) ベースジブ	0.7 t
②	(EJ) ミドルジブ	0.4 t
③	(EJ) トップジブ	0.5 t

ラフィングジブ (LJ) + エクステンションジブ (EJ) 作業半径-揚程図

2.1m+47mラフィングジブ+9mエクステンションジブ 2.1m+47mラフィングジブ+17mエクステンションジブ

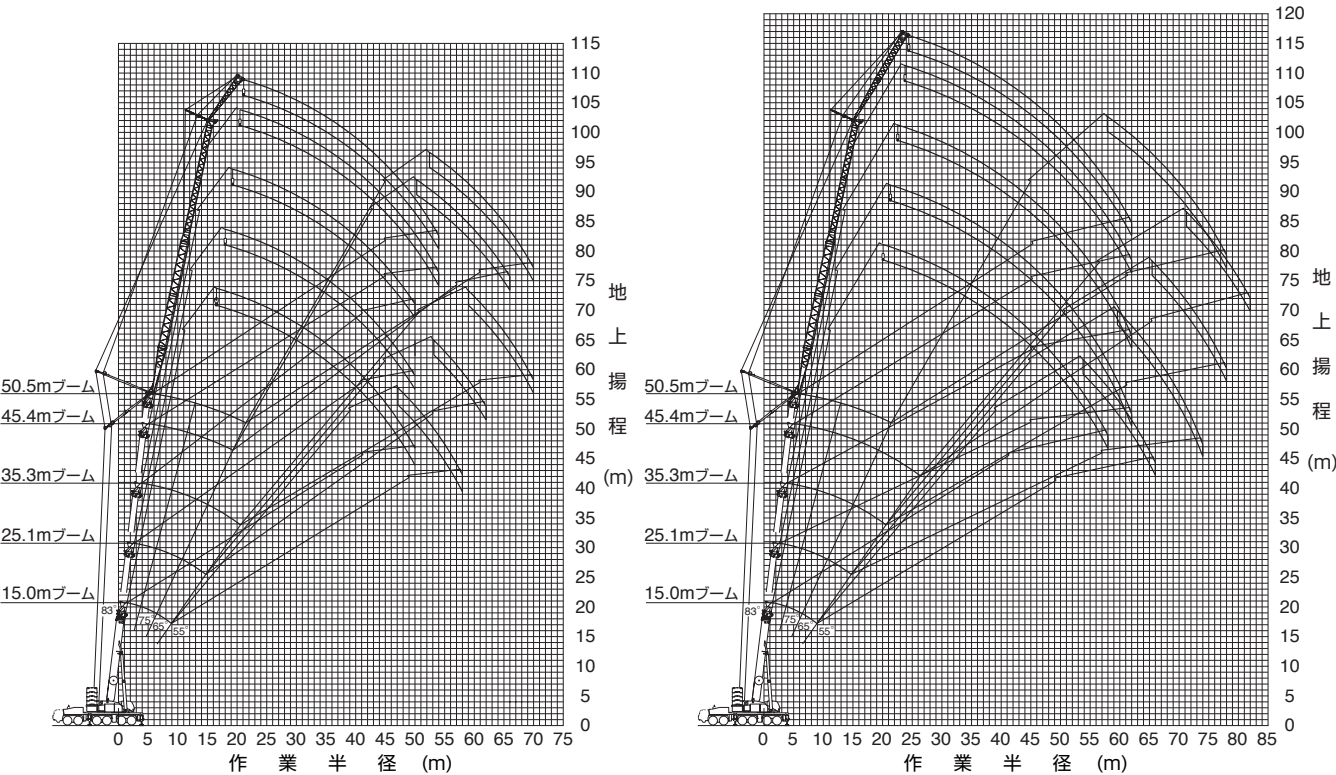


2.1m+47mラフィングジブ+25mエクステンションジブ

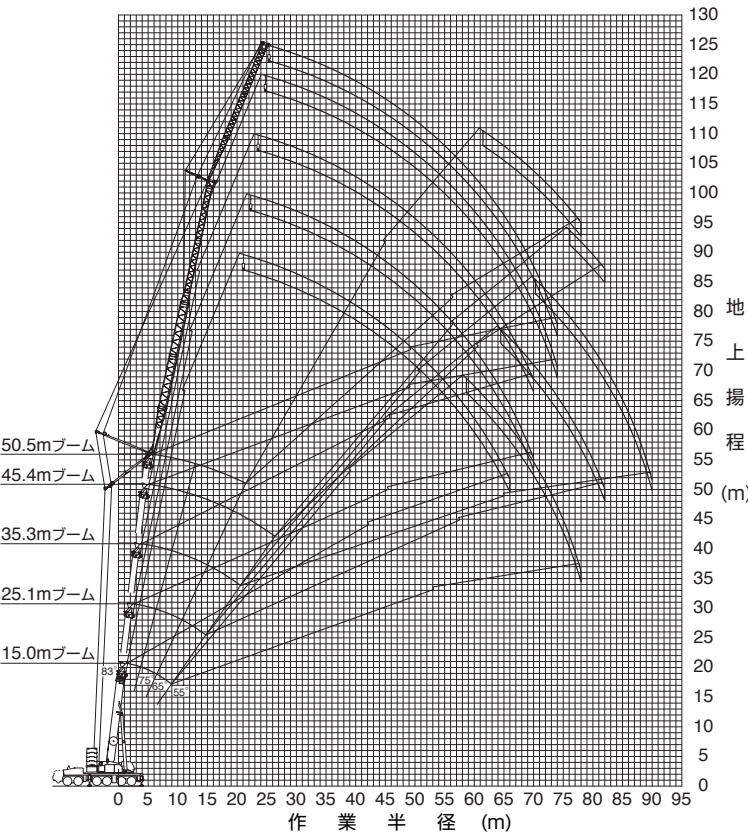

(注) 1. 本図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. LA性能の最大作業半径を图示しています。
3. 20.1m、30.2m、40.4mブームの揚程図は图示していません。

A schematic diagram of a crane structure. It features a horizontal beam supported by a vertical column on the left and a cable on the right. The left column is labeled 'ESP'. The horizontal beam is labeled 'LJ'. The right cable is labeled 'EJ'.

ラフィングジブ+エクステンションジブ



LA性能 2.1m+47mラフィングジブ+25m エクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	
24.0	6.3				5.8																											
26.0	6.3				5.8			3.6				3.3																				
28.0	6.3				5.8			3.6				3.3			3.0																	
30.0	6.3				5.8			3.6				3.3			3.0				2.1													
32.0	6.3				5.8			3.6				3.3			3.0				2.1				1.6									
34.0	6.3	6.3			5.8			3.6				3.3			3.0				2.1				1.6					1.3				
36.0	6.3	6.3			5.8	5.8		3.6				3.3			3.0				2.1				1.6					1.3				
38.0	6.3	6.3			5.8	5.8		3.6	3.6			3.3			3.0				2.1				1.6					1.3				
40.0	6.0	6.3			5.8	5.8		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0				2.1				1.6					1.3				
42.0	5.7	6.1			5.8	5.8		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0	3.0			2.1				1.6					1.3				
44.0	5.5	5.8			5.6	5.8		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0	3.0			2.1	2.1			1.6					1.3				
46.0	5.2	5.5			5.3	5.7		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0	3.0			2.1	2.1			1.6					1.3				
48.0	5.0	5.3	5.6		5.1	5.4		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6				1.3				
50.0	4.8	5.0	5.3		4.9	5.2		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6				1.3	1.3			
54.0	4.4	4.7	4.9		4.5	4.8	5.1	3.6	3.6	3.6		3.3	3.3		3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6				1.3	1.3			
58.0	4.1	4.3	4.5		4.2	4.4	4.7	3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6			1.3	1.3			
62.0	3.9	4.0	4.2	4.4	3.9	4.1	4.4	3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6			1.3	1.3			
66.0	3.6	3.8	3.9	4.1	3.7	3.9	4.1	4.3	3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6		1.3	1.3		
70.0		3.6	3.7	3.8	3.5	3.6	3.8	4.0	3.5	3.6	3.6	3.6	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6		1.3	1.3	1.3	
74.0		3.4	3.5	3.6		3.4	3.6	3.8		3.5	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6	1.6		1.3	1.3	1.3	
78.0				3.4				3.4	3.6			3.5	3.6		3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6		1.3	1.3	
82.0								3.4				3.5			3.3	3.3		3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.5		1.3			
86.0															3.3				3.0				2.1	2.1								
90.0																			3.0				2.1									
θ (°)	5~54	5~61	5~42	5~37	5~61	5~56	5~47	5~40	5~59	5~52	5~41	5~31	5~58	5~60	5~46	5~34	5~56	5~54	5~40	5~36	5~53	5~50	5~42	5~28	5~58	5~45	5~36	5~15	5~55	5~49	5~20	
標準フック	11.3t																															
フック質量	440kg																															
標準巻掛本数	1																															


注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

LB性能 2.1m+47mラフィングジブ+9m エクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°		
18.0	16.8																															
20.0	16.8				14.9			9.0																								
22.0	16.8				14.9			9.0				7.9																				
24.0	16.4				14.9			9.0				7.9				6.9																
26.0	15.8				14.9			9.0				7.9				6.9				5.1												
28.0	15.2	15.9			14.9			9.0				7.9				6.9				5.1			4.0									
30.0	14.6	15.3			14.8	14.9		9.0				7.9				6.9				5.1			4.0					2.7				
32.0	13.9	14.7			14.1	14.9		9.0	9.0			7.9				6.9				5.1			4.0					2.7				
34.0	13.2	14.0			13.4	14.5		9.0	9.0			7.9	7.9			6.9				5.1			4.0					2.7				
36.0	12.6	13.3			12.8	13.7		9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9			5.1			4.0					2.7				
38.0	12.0	12.7			12.2	13.1		9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9			5.1			4.0					2.7				
40.0	11.5	12.1	12.9		11.7	12.5		9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9			5.1	5.1		4.0					2.7				
42.0	11.0	11.6	12.3		11.2	11.9	12.9	9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9			5.1	5.1		4.0	4.0				2.7				
44.0	10.6	11.1	11.8		10.7	11.4	12.3		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9			5.1	5.1		4.0	4.0			2.7	2.7			
46.0	10.2	10.7	11.3		10.3	11.0	11.8		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9			5.1	5.1		4.0	4.0			2.7	2.7			
48.0	9.9	10.3	10.8	11.4	10.0	10.5	11.3		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9	7.9		6.9	6.9			5.1	5.1		4.0	4.0			2.7	2.7			
50.0	9.6	9.9	10.4	10.9	9.7	10.2	10.9		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9	7.9		6.9	6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0			2.7	2.7			
54.0				9.7	10.1		9.5	10.1	10.7			9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1	5.1	4.0	4.0		2.7	2.7		
58.0					9.5			9.5	10.0			9.0	9.0			7.9				6.9	6.9			5.1	5.1		4.0	4.0		2.7		
62.0													8.6			7.9	7.1			6.9				5.1				4.0		2.7	2.7	
66.0																	6.2				4.8			5.1				4.0		2.7		
70.0																					4.1									2.4		
θ (°)	5~52	5~39	5~32	5~25	5~50	5~45	5~36	5~19	5~49	5~41	5~31	5~21	5~47	5~38	5~34	5~22	5~44	5~42	5~28	5~24	5~49	5~37	5~30	5~46	5~34	5~25	5~44	5~38	5~27			
標準フック	25t								11.3t																							
フック質量	870kg								440kg																							
標準巻掛本数	2								1																							

ラフィングジブ+エクステンションジブ



LB性能 2.1m+47mラフィングジブ+25m エクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
24.0	6.3				5.8																									
26.0	6.3				5.8			3.6				3.3																		
28.0	6.3				5.8			3.6				3.3			3.0															
30.0	6.3				5.8			3.6				3.3			3.0			2.1												
32.0	6.3				5.8			3.6				3.3			3.0			2.1			1.6									
34.0	6.3	6.3			5.8			3.6				3.3			3.0			2.1			1.6			1.3						
36.0	6.3	6.3			5.8	5.8		3.6				3.3			3.0			2.1			1.6			1.3						
38.0	6.3	6.3			5.8	5.8		3.6	3.6			3.3			3.0			2.1			1.6			1.3						
40.0	6.0	6.3			5.8	5.8		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0			2.1			1.6			1.3						
42.0	5.7	6.1			5.8	5.8		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0	3.0		2.1			1.6			1.3						
44.0	5.5	5.8			5.6	5.8		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0	3.0		2.1	2.1		1.6			1.3						
46.0	5.2	5.5			5.3	5.7		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0	3.0		2.1	2.1		1.6			1.3						
48.0	5.0	5.3	5.6		5.1	5.4		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6		1.3						
50.0	4.8	5.0	5.3		4.9	5.2		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6		1.3	1.3					
54.0	4.4	4.7	4.9		4.5	4.8	5.1	3.6	3.6	3.6		3.3	3.3		3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6		1.3	1.3					
58.0	4.1	4.3	4.5		4.2	4.4	4.7	3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6		1.3	1.3				
62.0	3.9	4.0	4.2	4.4	3.9	4.1	4.4	3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0	2.1	2.1	2.1	1.6	1.6		1.3	1.3				
66.0	3.6	3.8	3.9	4.1	3.7	3.9	4.1	4.3	3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0	2.1	2.1	2.1	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3			
70.0		3.6	3.7	3.8	3.5	3.6	3.8	4.0	3.5	3.6	3.6	3.6	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	
74.0		3.4	3.5	3.6		3.4	3.6	3.8		3.5	3.6	3.6	3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	
78.0				3.4			3.4	3.6		3.5	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6		1.3	1.3	
82.0							3.4				3.5		3.3	3.3			3.0	2.9			2.1	1.8			1.6		1.3			
86.0														3.3							2.4			2.1			1.6			
90.0																					2.0									
θ (°)	5~54	5~61	5~42	5~37	5~61	5~56	5~47	5~40	5~59	5~52	5~41	5~31	5~58	5~60	5~46	5~34	5~56	5~54	5~40	5~36	5~53	5~50	5~42	5~15	5~58	5~45	5~36	5~55	5~49	5~20
標準フック	11.3t																11.3t													
フック質量	440kg																440kg													
標準巻掛本数	1																1													

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

LC性能 2.1m+47mラフィングジブ+9m エクステンションジブ

単位：t


ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	
18.0	16.8																													
20.0	16.8				14.9			9.0																						
22.0	16.8				14.9			9.0				7.9																		
24.0	16.4				14.9			9.0				7.9				6.9														
26.0	15.8				14.9			9.0				7.9				6.9			5.1											
28.0	15.2	15.9			14.9			9.0				7.9				6.9			5.1		4.0									
30.0	14.6	15.3			14.8	14.9		9.0				7.9				6.9			5.1		4.0			2.7						
32.0	13.9	14.7			14.1	14.9		9.0	9.0			7.9				6.9			5.1		4.0			2.7						
34.0	13.2	14.0			13.4	14.5		9.0	9.0			7.9	7.9			6.9			5.1		4.0			2.7						
36.0	12.6	13.3			12.8	13.7		9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9		5.1		4.0			2.7						
38.0	12.0	12.7			12.2	13.1		9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9		5.1		4.0			2.7						
40.0	11.5	12.1	12.9		11.7	12.5		9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1	4.0			2.7						
42.0	11.0	11.6	12.3		11.2	11.9	12.9	9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1	4.0	4.0		2.7						
44.0	10.6	11.1	11.8		10.7	11.4	12.3	9.0	9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1	4.0	4.0		2.7	2.7					
46.0	10.2	10.7	11.3		10.3	11.0	11.8	9.0	9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1	4.0	4.0		2.7	2.7					
48.0	9.9	10.3	10.8	11.4	10.0	10.5	11.3	9.0	9.0	9.0		7.9	7.9	7.9		6.9	6.9		5.1	5.1	4.0	4.0		2.7	2.7					
50.0	9.6	9.9	10.4	10.9	9.7	10.2	10.9	9.0	9.0	9.0		7.9	7.9	7.9		6.9	6.9	6.9	5.1	5.1	4.0	4.0		2.7	2.7					
54.0			9.7	10.1		9.5	10.1	10.7		9.0	9.0		7.9	7.9		6.9	6.9		5.1	5.1	5.1	4.0	4.0		2.7	2.7				
58.0				9.5			9.5	10.0		9.0	9.0		7.9			6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0		2.7					
62.0										8.5			7.9	6.8		6.9			5.1				4.0		2.7	2.7				
66.0														5.9				4.5		5.1			4.0				2.7			
70.0																		3.8										2.4		
θ (°)	5~52	5~39	5~32	5~25	5~50	5~45	5~36	5~19	5~49	5~41	5~31	5~21	5~47	5~38	5~34	5~22	5~44	5~42	5~28	5~24	5~49	5~37	5~30	5~46	5~34	5~25	5~44	5~38	5~27	
標準フック	25t								11.3t																					
フック質量	870kg								440kg																					
標準巻掛本数	2								1																					

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

LC性能 2.1m+47mラフィングジブ+17m エクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m
-------	-------



■ LC性能 2.1m+47mラフィングジブ+25m エクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
24.0	6.3				5.8																									
26.0	6.3				5.8			3.6				3.3																		
28.0	6.3				5.8			3.6				3.3			3.0															
30.0	6.3				5.8			3.6				3.3			3.0				2.1											
32.0	6.3				5.8			3.6				3.3			3.0				2.1				1.6							
34.0	6.3	6.3			5.8			3.6				3.3			3.0				2.1				1.6				1.3			
36.0	6.3	6.3			5.8	5.8		3.6				3.3			3.0				2.1				1.6				1.3			
38.0	6.3	6.3			5.8	5.8		3.6	3.6			3.3			3.0				2.1				1.6				1.3			
40.0	6.0	6.3			5.8	5.8		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0				2.1				1.6				1.3			
42.0	5.7	6.1			5.8	5.8		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0	3.0			2.1				1.6				1.3			
44.0	5.5	5.8			5.6	5.8		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0	3.0			2.1	2.1			1.6				1.3			
46.0	5.2	5.5			5.3	5.7		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0	3.0			2.1	2.1			1.6				1.3			
48.0	5.0	5.3	5.6		5.1	5.4		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6			1.3			
50.0	4.8	5.0	5.3		4.9	5.2		3.6	3.6			3.3	3.3		3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6			1.3	1.3		
54.0	4.4	4.7	4.9		4.5	4.8	5.1	3.6	3.6	3.6		3.3	3.3		3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6			1.3	1.3		
58.0	4.1	4.3	4.5		4.2	4.4	4.7	3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6			1.3	1.3	
62.0	3.9	4.0	4.2	4.4	3.9	4.1	4.4	3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6			1.3	1.3	
66.0	3.6	3.8	3.9	4.1	3.7	3.9	4.1	4.3	3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	
70.0		3.6	3.7	3.8	3.5	3.6	3.8	4.0	3.5	3.6	3.6	3.6	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3
74.0		3.4	3.5	3.6		3.4	3.6	3.8		3.5	3.6	3.6	3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	
78.0				3.4			3.4	3.6		3.5	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.0		1.6	1.6		1.3	1.3	
82.0							3.4				3.5		3.3	3.3			3.0	2.6			2.1	1.6				1.6		1.3		
86.0															3.2					2.2			2.1				1.6			
90.0																				1.8										
θ (°)	5~54	5~61	5~42	5~37	5~61	5~56	5~47	5~40	5~59	5~52	5~41	5~31	5~58	5~60	5~46	5~34	5~56	5~54	5~40	5~36	5~53	5~50	5~42	5~15	5~58	5~45	5~36	5~55	5~49	5~20
標準フック	11.3t																													
フック質量	440kg																													
標準巻掛本数	1																													

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

■ LD性能 2.1m+47mラフィングジブ+9m エクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
18.0	16.8																											
20.0	16.8				14.9				9.0																			
22.0	16.8				14.9				9.0			7.9																
24.0	16.4				14.9				9.0			7.9				6.9												
26.0	15.8				14.9				9.0			7.9				6.9			5.1									
28.0	15.2	15.9			14.9				9.0			7.9				6.9			5.1			4.0						
30.0	14.6	15.3			14.8	14.9			9.0			7.9				6.9			5.1			4.0				2.7		
32.0	13.9	14.7			14.1	14.9			9.0	9.0		7.9				6.9			5.1			4.0				2.7		
34.0	13.2	14.0			13.4	14.5			9.0	9.0		7.9	7.9			6.9			5.1			4.0				2.7		
36.0	12.6	13.3			12.8	13.7			9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9		5.1			4.0				2.7		
38.0	12.0	12.7			12.2	13.1			9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9		5.1			4.0				2.7		
40.0	11.5	12.1	12.9		11.7	12.5			9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1		4.0				2.7		
42.0	11.0	11.6	12.3		11.2	11.9	12.9		9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0			2.7		
44.0	10.6	11.1	11.8		10.7	11.4	12.3		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0		2.7	2.7	
46.0	10.2	10.7	11.3		10.3	11.0	11.8		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0		2.7	2.7	
48.0	9.9	10.3	10.8	11.4	10.0	10.5	11.3		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9	7.9		6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0		2.7	2.7	
50.0	9.6	9.9	10.4	10.9	9.7	10.2	10.9		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9	7.9		6.9	6.9	6.9	5.1	5.1		4.0	4.0		2.7	2.7	
54.0				9.7	10.1		9.5	10.1	9.8		9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9	5.1	5.1	5.1	4.0	4.0		2.7	2.7	
58.0					9.5			9.5	8.7		8.8	7.0			7.5			6.9	6.2		5.1	5.1		4.0	4.0		2.7	
62.0												6.1			6.5	4.3			5.3			4.3			3.2		2.7	2.3
66.0																3.6						3.6			2.6			1.7
θ (°)	5~52	5~39	5~32	5~25	5~50	5~45	5~36	5~19	5~49	5~41	5~31	5~21	5~47	5~38	5~34	5~22	5~44	5~42	5~28	5~49	5~37	5~30	5~46	5~34	5~25	5~44	5~38	5~20
標準フック	25t								11.3t																			
フック質量	870kg								440kg																			
標準巻掛本数	2								1																			

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

■ LD性能 2.1m+47mラフィングジブ+17m エクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--	-------	--	--	--	-------	--	--	--	-------	--	--	--

ラフィングジブ+エクステンションジブ

LD性能 2.1m+47mラフィングジブ+25m エクステンションジブ 単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	
24.0	6.3				5.8																							
26.0	6.3				5.8				3.6				3.3															
28.0	6.3				5.8				3.6				3.3				3.0											
30.0	6.3				5.8				3.6				3.3				3.0			2.1								
32.0	6.3				5.8				3.6				3.3				3.0			2.1			1.6					
34.0	6.3	6.3			5.8				3.6				3.3				3.0			2.1			1.6				1.3	
36.0	6.3	6.3			5.8	5.8			3.6				3.3				3.0			2.1			1.6				1.3	
38.0	6.3	6.3			5.8	5.8			3.6	3.6			3.3				3.0			2.1			1.6				1.3	
40.0	6.0	6.3			5.8	5.8			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0			2.1			1.6				1.3	
42.0	5.7	6.1			5.8	5.8			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0		2.1			1.6				1.3	
44.0	5.5	5.8			5.6	5.8			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0		2.1	2.1		1.6				1.3	
46.0	5.2	5.5			5.3	5.7			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0		2.1	2.1		1.6				1.3	
48.0	5.0	5.3	5.6		5.1	5.4			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6			1.3	
50.0	4.8	5.0	5.3		4.9	5.2			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6			1.3 1.3	
54.0	4.4	4.7	4.9		4.5	4.8	5.1		3.6	3.6	3.6		3.3	3.3			3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6			1.3 1.3	
58.0	4.1	4.3	4.5		4.2	4.4	4.7		3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6			1.3 1.3	
62.0	3.9	4.0	4.2	4.4	3.9	4.1	4.4		3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0	2.1	2.1	2.1	1.6	1.6			1.3 1.3	
66.0	3.6	3.8	3.9	4.1	3.7	3.9	4.1	4.3	3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0	2.1	2.1	2.1	1.6	1.6	1.6		1.3 1.3	
70.0		3.6	3.7	3.8	3.5	3.6	3.8	4.0	3.5	3.6	3.6	3.6	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	2.1	2.1	2.1	1.6	1.6	1.6		1.3 1.3	
74.0		3.4	3.5	3.6		3.4	3.6	3.8		3.5	3.6	3.6		3.3	3.3	2.8		3.0	3.0		2.1	2.1	1.6	1.6	1.6		1.3 1.3	
78.0				3.4			3.4	3.6			3.5	3.6		3.3	3.3	2.3		3.0	3.0		2.1	2.1		1.6			1.3	
82.0							3.4					3.2			3.3	1.9			2.7			1.9					1.3	
86.0																1.5						1.5						
θ (°)	5~54	5~61	5~42	5~37	5~61	5~56	5~47	5~40	5~59	5~52	5~41	5~31	5~58	5~60	5~46	5~34	5~56	5~54	5~40	5~53	5~50	5~42	5~58	5~45	5~19	5~55	5~49	
標準フック	11.3t																											
フック質量	440kg																											
標準巻掛本数	1																											

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

LE性能 2.1m+47mラフィングジブ+9m エクステンションジブ 単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°		
18.0	16.8																								
20.0	16.8				14.9				9.0																
22.0	16.8				14.9				9.0				7.9												
24.0	16.4				14.9				9.0				7.9			6.9									
26.0	15.8				14.9				9.0				7.9			6.9			5.1						
28.0	15.2	15.9			14.9				9.0				7.9			6.9			5.1			4.0			
30.0	14.6	15.3			14.8	14.9			9.0				7.9			6.9			5.1			4.0	2.7		
32.0	13.9	14.7			14.1	14.9			9.0	9.0			7.9			6.9			5.1			4.0	2.7		
34.0	13.2	14.0			13.4	14.5			9.0	9.0			7.9	7.9		6.9			5.1			4.0	2.7		
36.0	12.6	13.3			12.8	13.7			9.0	9.0			7.9	7.9		6.9	6.9		5.1			4.0	2.7		
38.0	12.0	12.7			12.2	13.1			9.0	9.0			7.9	7.9		6.9	6.9		5.1			4.0	2.7		
40.0	11.5	12.1	12.9		11.7	12.5			9.0	9.0			7.9	7.9		6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	2.7		
42.0	11.0	11.6	12.3		11.2	11.9	12.9		9.0	9.0			7.9	7.9		6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0	2.7	
44.0	10.6	11.1	11.8		10.7	11.4	12.0		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9		6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0	2.7	2.7
46.0	10.2	10.7	11.3		10.3	11.0	11.1		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9		6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0	2.7	2.7
48.0	9.9	10.3	10.8	10.4	10.0	10.5	10.4		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9	7.5	6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0	2.7	2.7
50.0	9.6	9.9	10.4	9.7	9.7	10.2	9.7		9.0	9.0	8.5		7.9	7.9	6.8	6.9	6.9	5.3	5.1	5.1		4.0	4.0	2.7	2.7
54.0			9.4	8.5		9.5	8.5	7.1		9.0	7.3			7.9	5.7		6.9	4.3	5.1	5.1	3.2	4.0	4.0	2.7	2.7
58.0				7.4			7.4	6.0			6.2	4.4			4.8		6.4	3.5		5.1	2.5		4.0		2.7
62.0												3.6			4.0			2.8			1.8				2.7
θ (°)	5~52	5~39	5~32	5~25	5~50	5~45	5~36	5~19	5~49	5~41	5~31	5~21	5~47	5~38	5~34	5~44	5~42	5~28	5~49	5~37	5~23	5~46	5~34	5~44	5~38
標準フック	25t								11.3t																
フック質量	870kg								440kg																
標準巻掛本数	2								1																

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m