


最小直角通路幅

タダノ GR-600N-2

前2輪ステアリング

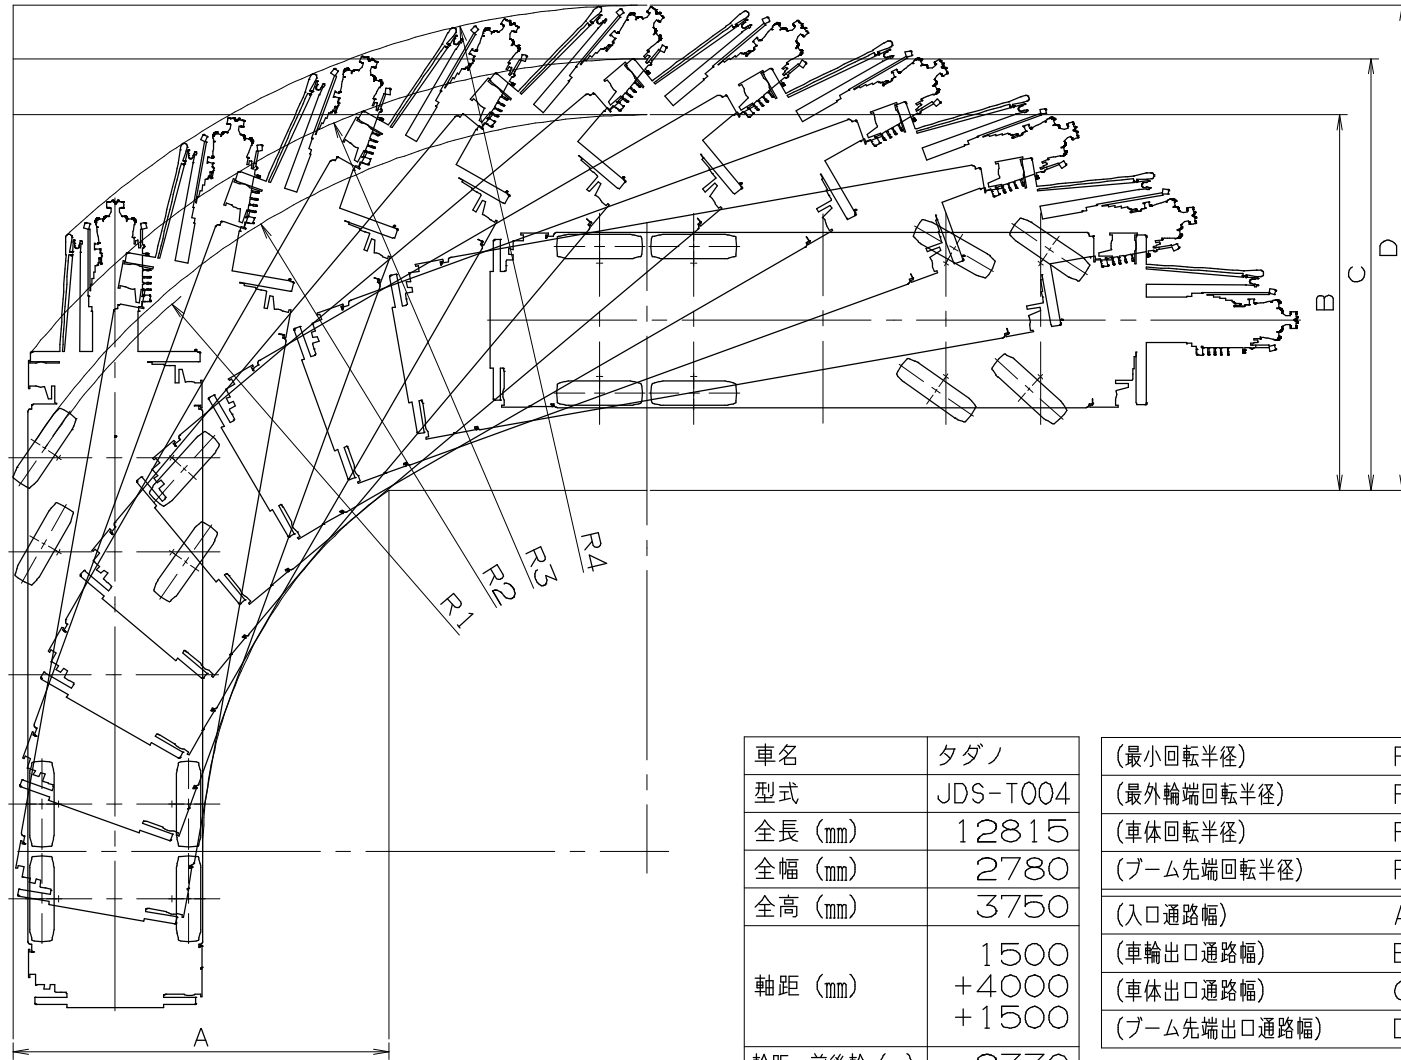


単位：m

車名	タダノ	(最小回転半径)	R1	11.50
型式	JDS-T004	(最外輪端回転半径)	R2	11.70
全長 (mm)	12815	(車体回転半径)	R3	12.59
全幅 (mm)	2780	(ブーム先端回転半径)	R4	13.44
全高 (mm)	3750	(入口通路幅)	A	5.96
軸距 (mm)	1500	(車輪出口通路幅)	B	5.96
	+4000	(車体出口通路幅)	C	6.85
	+1500	(ブーム先端出口通路幅)	D	7.70
輪距 前後輪 (mm)	2330			
尺度	1/120			

最小直角通路幅

タダノ GR-600N-2

4輪ステアリング

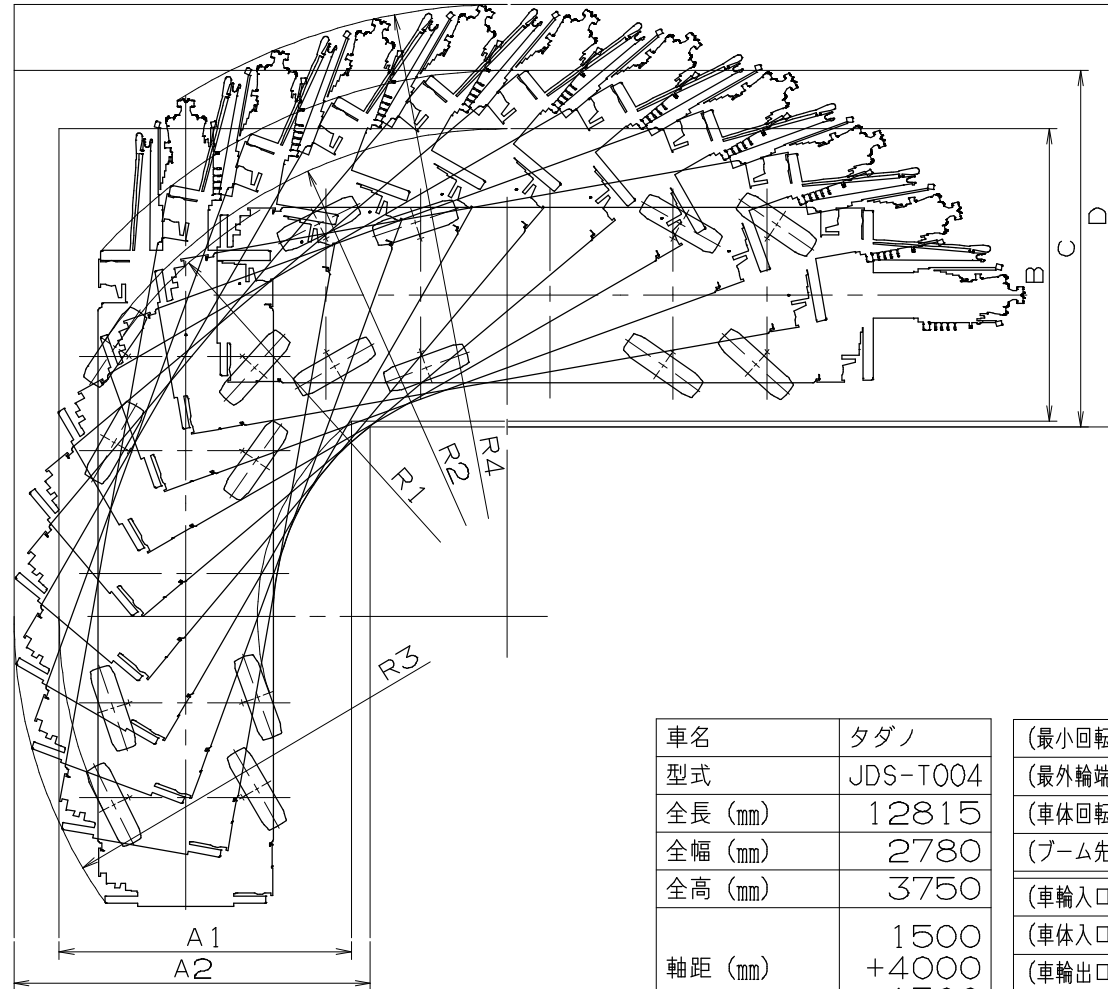

単位：m


車名	タダノ
型式	JDS-T004
全長 (mm)	12815
全幅 (mm)	2780
全高 (mm)	3750
軸距 (mm)	1500
	+4000 +1500
輪距 前後輪 (mm)	2330
尺度	1/120

(最小回転半径)	R1	7.55
(最外輪端回転半径)	R2	7.75
(車体回転半径)	R3	7.83
(ブーム先端回転半径)	R4	9.72
(車輪入口通路幅)	A1	4.65
(車体入口通路幅)	A2	5.66
(車輪出口通路幅)	B	4.65
(車体出口通路幅)	C	5.66
(ブーム先端出口通路幅)	D	6.71

最小直角通路幅

タダノ GR-600N-2

後2輪ステアリング

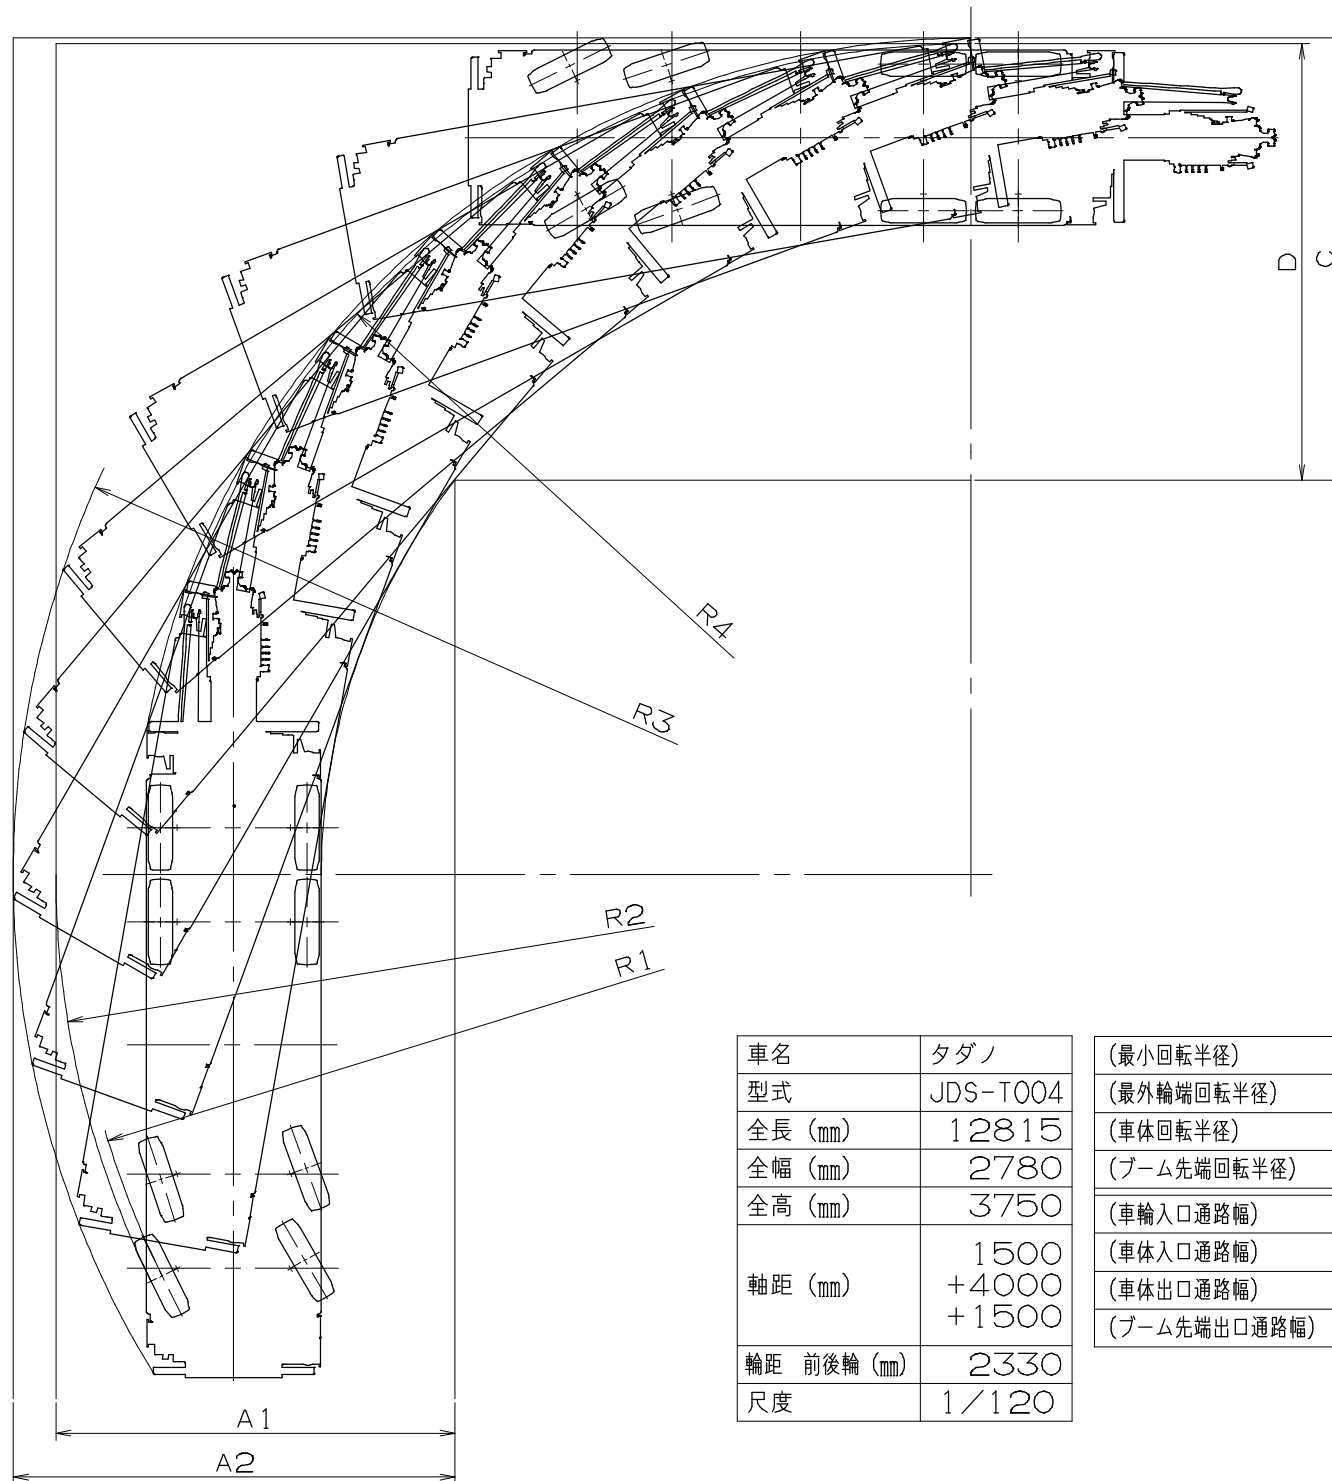

単位：m

車名	タダノ
型式	JDS-T004
全長 (mm)	12815
全幅 (mm)	2780
全高 (mm)	3750
軸距 (mm)	1500
	+4000
	+1500
輪距 前後輪 (mm)	2330
尺度	1/120

(最小回転半径)	R1	14.34
(最外輪端回転半径)	R2	14.53
(車体回転半径)	R3	15.21
(ブーム先端回転半径)	R4	13.20
(車輸入口通路幅)	A1	6.34
(車体入口通路幅)	A2	7.02
(車体出口通路幅)	C	7.02
(ブーム先端出口通路幅)	D	6.93