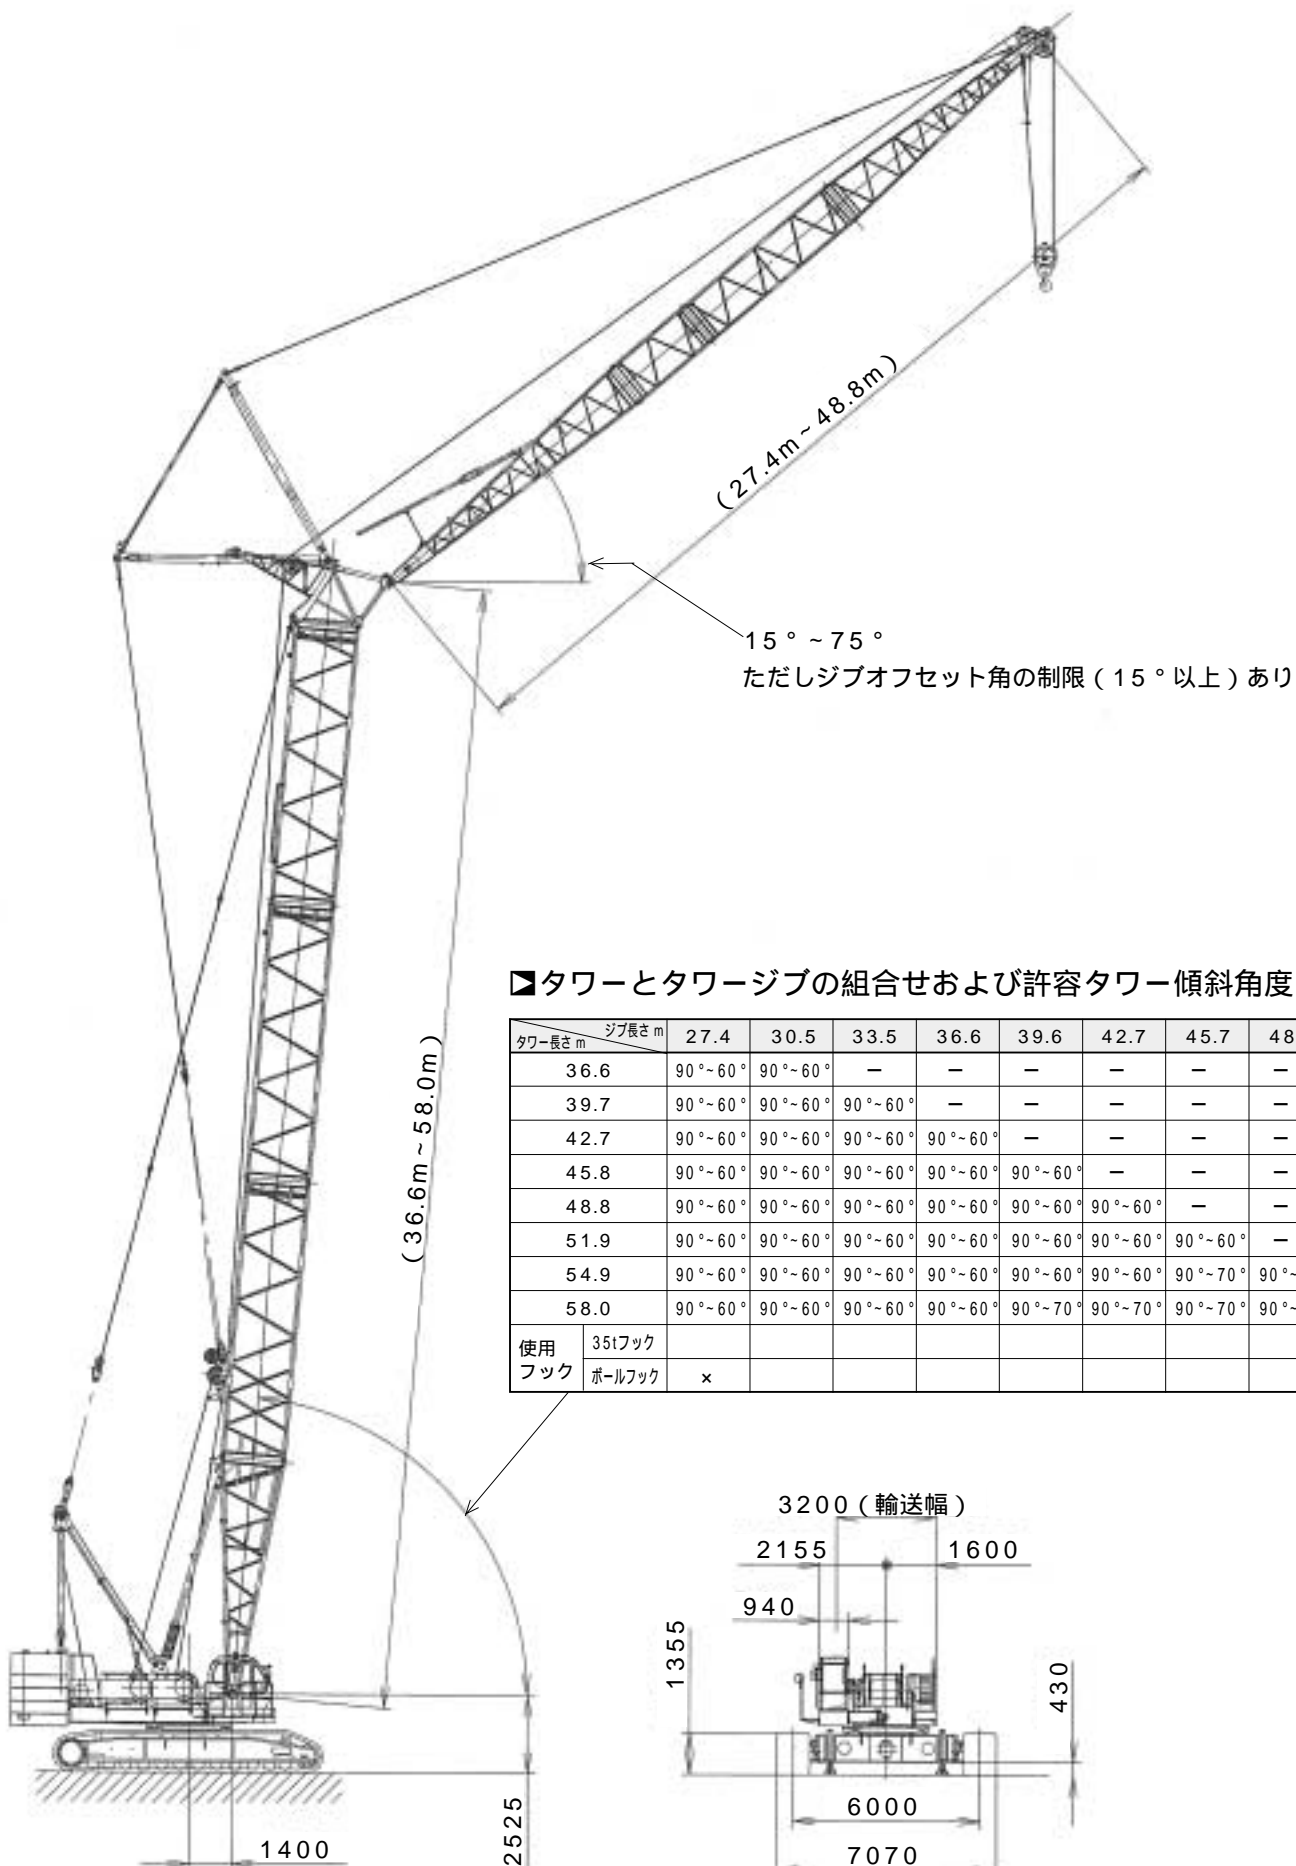


▶ラッピングタワー全体図(単位：mm)



▶タワーとタワージブの組合せおよび許容タワー傾斜角度

| タワー長さ m | ジブ長さ m | 27.4 | 30.5 | 33.5 | 36.6 | 39.6 | 42.7 | 45.7 | 48.8 | 敷板 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|----|
| 36.6 | 90°~60° | 90°~60° | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39.7 | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | — | — | — | — | — | — | — |
| 42.7 | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | — | — | — | — | — | — |
| 45.8 | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | — | — | — | — | — |
| 48.8 | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | — | — | — | — |
| 51.9 | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | — | — | — |
| 54.9 | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~70° | 90°~70° | — | — |
| 58.0 | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~70° | 90°~70° | 90°~70° | 90°~70° | — | — |
| 使用フック | 35tフック | | | | | | | | | |
| | ボールフック | x | | | | | | | | |

▶タワーおよびタワージブ構成

- 使用するガイラインの径は 34mmです。
- は、これより短いタワーおよびタワージブの組立可能な構成を示します。
- タワー用 **B** をクローラークレーンの中間ブームに転用することも可能です。


●中間タワーブームの種類

| 記号 | 長さ | 備考 |
|----------|------|---------|
| 3 | 3.0m | |
| 6 | 6.1m | |
| 9 | 9.1m | |
| B | 9.1m | ガイドシーブ付 |
















●中間タワージブの種類

| 記号 | 長さ | 備考 |
|----------|------|---------------------|
| C | 3.0m | 中継ジブ：下部タワージブとセットで使用 |
| 3 | 3.0m | |
| 6 | 6.1m | |
| 9 | 9.1m | |



















●タワー上部ジブ

| 記号 | 長さ | 備考 |
|---|------|-------------|
|  | 8.3m | ロング上部ブームと兼用 |

▶タワー構成

| ブーム長さm | タワー構成 |
|--------|---|
| 36.6 |  |
| 39.7 |  |
| 42.7 |   |
| 45.8 |   |
| 48.8 |    |
| 51.9 |    |
| 54.9 |  |
| 58.0 |   |

▶タワージブ構成

| ブーム長さm | タワージブ構成 |
|--------|--|
| 27.4 |   10.0 |
| 30.5 |   |
| 33.5 |    |
| 36.6 |    |
| 39.6 |   |
| 42.7 |    |
| 45.7 |   |
| 48.8 |  |

▶ 定格総荷重


- 定格総荷重とは、水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック、玉掛用ワイヤロープ等のつり具の質量を含んだ値です。
- 作業半径とはクレーン旋回中心よりつり上荷重の重心までの水平距離を意味します。
- 実際につり上げ得る荷重は定格総荷重から（主フック+玉掛用ワイヤロープ等のつり具）の質量を差し引いた値になります。
- 定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全作業に有害な状況がある時はオペレータは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。
- 表中の空欄の個所では作業を行うことができません。
- クレーン作業中にはガントリを最高位置に立ててください。

- すべてのタワー（ジブ）長さにおける中間タワーブーム（ジブ）の構成は取扱説明書の指示を厳守してください。
 - ジブ長さ27.4mにて13.5tボールフックの使用はできません。
 - 54.9mおよび58.0mタワーの自立、降下の際には、クローラの前端に敷板（ブロック）を敷いてください。
- △ 操作ミスなどによるつり荷の落下を防ぐため、クレーン作業では自由降下（フリーフォール）作業は行わないでください。

- 巻上げロープ巻掛本数に対する最大巻上荷重とフックの質量

| フック呼称 | | 35t | 13.5t (ボールフック) |
|-----------|-----|------|-------------------|
| 最大巻上荷重(t) | 1本掛 | 13.5 | 13.5 |
| | 2本掛 | 25.0 | — |
| フック質量 | | 0.9t | 0.45t |

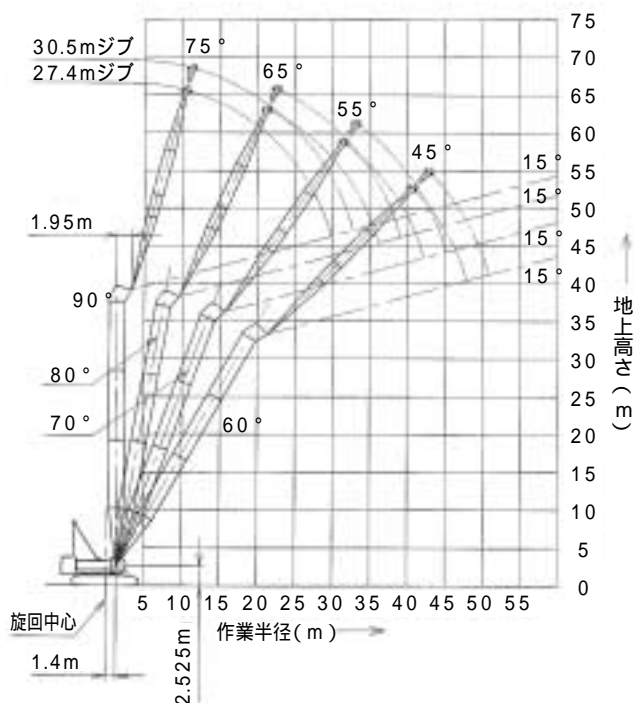▶ タワー長さ 36.6m




(単位:t)

| タワー長さm | 36.6 | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | 27.4 | | | | 30.5 | | | |
| ジブ長さm | | | | | | | | |
| タワー角度 | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° |
| | 25.0/10.7m | | | | | | | |
| 11.0 | 25.0 | | | | 24.4/11.5m | | | |
| 12.0 | 25.0 | | | | 24.2 | | | |
| 13.0 | 25.0 | | | | 24.0 | | | |
| 14.0 | 25.0 | | | | 23.8 | | | |
| 15.0 | 24.8 | | | | 23.6 | | | |
| 16.0 | 24.6 | | | | 23.4 | | | |
| 18.0 | 24.2 | | | | 23.0 | | | |
| 20.0 | 23.8 | 19.0/21.5m | | | 22.6 | | | |
| 22.0 | 23.1 | 18.3 | | | 22.2 | 18.2/22.8m | | |
| 24.0 | 19.9 | 16.3 | | | 20.3 | 16.2 | | |
| 26.0 | 17.1 | 14.8 | | | 17.7 | 14.7 | | |
| 28.0 | 14.1 | 13.4 | | | 15.5 | 13.3 | | |
| 30.0 | 10.2/29.9m | 12.3 | 11.6/31.7m | | 13.4 | 12.2 | | |
| 32.0 | | 11.4 | 11.4 | | 10.5 | 11.3 | 10.5/33.5m | |
| 34.0 | | 10.6 | 10.6 | | 8.9/32.9m | 10.5 | 10.4 | |
| 36.0 | | 9.9 | 9.9 | | | 9.8 | 9.7 | |
| 38.0 | | 9.8/36.3m | 9.3 | | | 9.2 | 9.1 | |
| 40.0 | | | 8.8 | 8.5/41.0m | | 8.9/39.2m | 8.6 | |
| 42.0 | | | 8.3 | 8.2 | | | 8.1 | 7.6/43.2m |
| 44.0 | | | 8.2/42.3m | 7.7 | | | 7.6 | 7.4 |
| 46.0 | | | | 7.2 | | | 7.5/45.3m | 7.0 |
| 48.0 | | | | 6.7/48.0m | | | | 6.6 |
| 50.0 | | | | | | | | 6.2 |
| 52.0 | | | | | | | | 6.0/50.9m |

表中の大線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

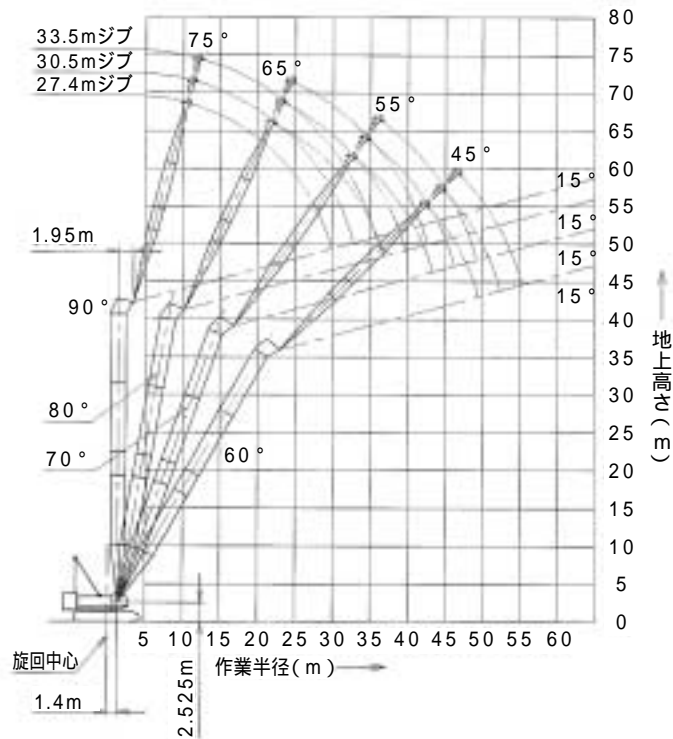▶タワー長さ 39.7m




(単位:t)

| タワー長さ m | 39.7 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----|
| ジブ長さ m | 27.4 | | | | 30.5 | | | | 33.5 | | | |
| タワー角度 | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° |
| 作業半径 (m) | 11.0 | 25.0 | | | 24.4/11.5m | | | | 22.7/12.3m | | | |
| | 12.0 | 25.0 | | | 24.2 | | | | 22.5 | | | |
| | 13.0 | 25.0 | | | 24.0 | | | | 22.3 | | | |
| | 14.0 | 25.0 | | | 23.8 | | | | 22.1 | | | |
| | 15.0 | 24.8 | | | 23.6 | | | | 21.9 | | | |
| | 16.0 | 24.6 | | | 23.4 | | | | 21.5 | | | |
| | 18.0 | 24.2 | | | 23.0 | | | | 21.1 | | | |
| | 20.0 | 23.8 | | | 22.6 | | | | 20.7 | | | |
| | 22.0 | 23.1 | 18.3/22.1m | | 22.2 | 16.8/23.4m | | | 20.3 | 15.7/24.6m | | |
| | 24.0 | 19.9 | 16.3 | | 20.3 | 16.2 | | | 18.0 | 14.6 | | |
| | 26.0 | 17.1 | 14.8 | | 17.7 | 14.7 | | | 15.9 | 13.2 | | |
| | 28.0 | 14.1 | 13.4 | | 15.5 | 13.3 | | | 14.0 | 12.1 | | |
| | 30.0 | 10.2/29.9m | 12.3 | | 13.4 | 12.2 | | | 12.3 | 11.2 | | |
| | 32.0 | | 11.4 | 11.0/32.8m | 10.5 | 11.3 | | | 10.3 | 10.4 | | |
| | 34.0 | | 10.6 | 10.6 | 8.9/32.9m | 10.5 | 10.4/34.5m | | 9.7 | 9.7 | 9.6/36.3m | |
| | 36.0 | | 9.9 | 9.9 | | 9.8 | 9.7 | | 7.8/35.8m | 9.7 | 8.9 | |
| | 38.0 | | 9.6/36.3m | 9.3 | | 9.2 | 9.1 | | | 9.1 | 8.9 | |
| | 40.0 | | | 8.8 | | 8.8/39.7m | 8.6 | | | 8.6 | 8.4 | |
| | 42.0 | | | 8.3 | 7.7/42.5m | | 8.1 | | | 8.1 | 7.9 | |
| | 44.0 | | | 7.9/43.4m | 7.4 | | 7.6 | 7.1/44.7m | | 7.9/42.7m | 7.4 | |
| 46.0 | | | 7.0 | | | 7.2 | 6.9 | | | 7.0 | 6.6/46.8m | |
| 48.0 | | | 6.6/48.0m | | | 7.1/46.3m | 6.5 | | | 6.6 | 6.4 | |
| 50.0 | | | | | | | 6.1 | | | 6.3/49.3m | 6.0 | |
| 52.0 | | | | | | | 5.7 | | | | 5.6 | |
| 54.0 | | | | | | | 5.6/52.4m | | | | 5.2 | |
| 56.0 | | | | | | | | | | | 4.9/55.4m | |

表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

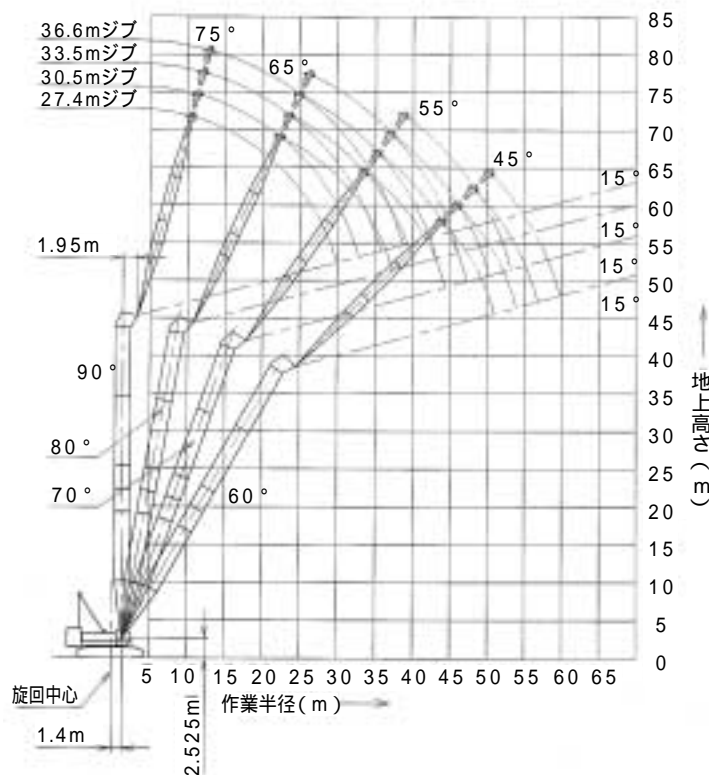▶タワー長さ 42.7m




(単位:t)

| タワー長さm | 42.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------|------------|-----------|-----|------------|------------|-----------|-----|
| ジブ長さm | 27.4 | | | | 30.5 | | | | 33.5 | | | | 36.6 | | | |
| タワー角度 | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° |
| 作業半径(m) | 11.0 | 25.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.0 | 25.0 | | | 24.4/11.5m | | | | | | | | | | | |
| | 13.0 | 25.0 | | | 24.2 | | | | 22.7/12.3m | | | | | | | |
| | 14.0 | 25.0 | | | 24.0 | | | | 22.5 | | | | 21.0/13.1m | | | |
| | 15.0 | 24.8 | | | 23.8 | | | | 22.3 | | | | 20.8 | | | |
| | 16.0 | 24.6 | | | 23.6 | | | | 22.1 | | | | 20.6 | | | |
| | 18.0 | 24.2 | | | 23.4 | | | | 21.9 | | | | 20.4 | | | |
| | 20.0 | 23.8 | | | 23.0 | | | | 21.5 | | | | 20.0 | | | |
| | 22.0 | 23.8 | | | 22.6 | | | | 21.1 | | | | 19.6 | | | |
| | 24.0 | 23.1 | 17.8/22.6m | | 22.2 | 16.2/23.9m | | | 20.7 | | | | 19.2 | | | |
| | 26.0 | 19.9 | 16.3 | | 20.3 | 16.2 | | | 20.3 | 15.2/25.2m | | | 18.8 | | | |
| | 28.0 | 17.1 | 14.8 | | 17.7 | 14.7 | | | 18.0 | 14.6 | | | 18.3 | 14.1/26.5m | | |
| | 30.0 | 14.1 | 13.4 | | 15.5 | 13.3 | | | 15.9 | 13.2 | | | 16.2 | 13.1 | | |
| | 32.0 | 10.2/29.9m | 12.3 | | 13.4 | 12.2 | | | 14.0 | 12.1 | | | 14.4 | 12.0 | | |
| | 34.0 | | 11.4 | 10.7/33.8m | 10.5 | 11.3 | | | 12.3 | 11.2 | | | 12.8 | 11.1 | | |
| | 36.0 | | 10.6 | 10.6 | 8.9/32.9m | 10.5 | 9.8/35.6m | | 10.3 | 10.4 | | | 11.4 | 10.3 | | |
| | 38.0 | | 9.9 | 9.9 | | 9.8 | 9.7 | | 7.8/35.8m | 9.7 | 9.1/37.3m | | 10.0 | 9.6 | | |
| | 40.0 | | 9.5/37.3m | 9.3 | | 9.2 | 9.1 | | | 9.1 | 8.9 | | 8.0 | 9.0 | 8.5/39.1m | |
| | 42.0 | | | 8.8 | | 8.7 | 8.6 | | | 8.6 | 8.4 | | 6.9/38.8m | 8.5 | 8.2 | |
| | 44.0 | | | 8.3 | | 8.6/40.3m | 8.1 | | | 8.1 | 7.9 | | | 8.0 | 7.7 | |
| 46.0 | | | 7.8 | 7.0/44.1m | | 7.6 | | | 7.8/43.2m | 7.4 | | | 7.5 | 7.2 | | |
| 48.0 | | | 7.7/44.4m | 6.7 | | 7.2 | 6.4/46.2m | | | 7.0 | | | 7.1 | 6.8 | | |
| 50.0 | | | | 6.4 | | 6.9/47.4m | 6.2 | | | 6.6 | 5.9/48.4m | | 7.1/46.1m | 6.4 | | |
| 52.0 | | | | 6.1 | | | 5.9 | | | 6.2 | 5.7 | | | 6.0 | 5.3/50.5m | |
| 54.0 | | | | 5.9/51.0m | | | 5.6 | | | 6.2/50.3m | 5.4 | | | 5.7 | 5.2 | |
| 56.0 | | | | | | | 5.3/54.0m | | | | 5.1 | | | 5.5/53.3m | 4.9 | |
| 58.0 | | | | | | | | | | | 4.8 | | | | 4.6 | |
| 60.0 | | | | | | | | | | | 4.6/56.9m | | | | 4.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4.0/59.9m | |

表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

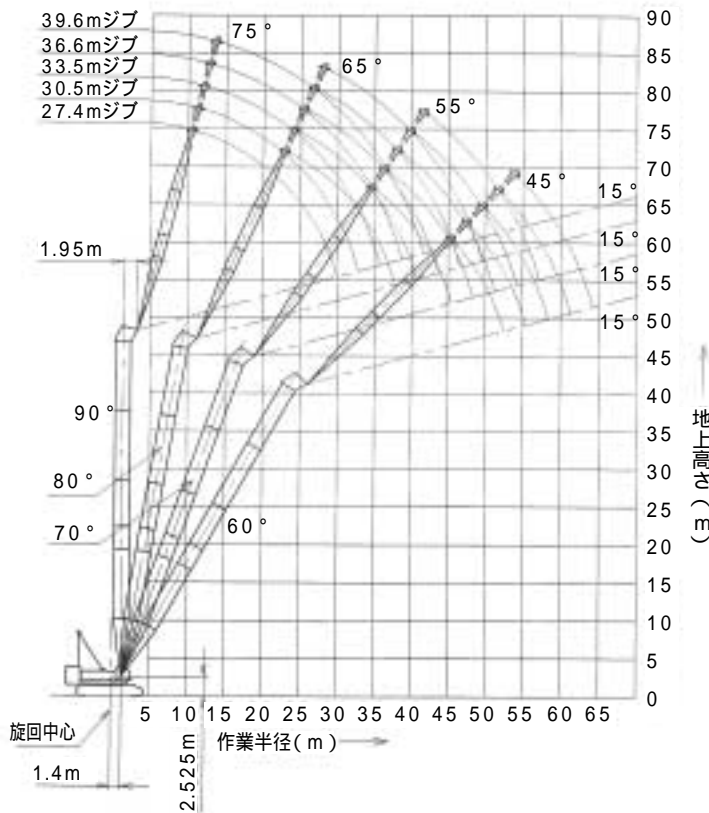▶タワー長さ 45.8m




(単位:t)

| タワー長さm | 45.8 | | | |
|--------|------------|------------|------------|-----------|
| ジブ長さm | 27.4 | | | |
| タワー角度 | 90° | 80° | 70° | 60° |
| | 25.0/10.7m | | | |
| 11.0 | 25.0 | | | |
| 12.0 | 25.0 | | | |
| 13.0 | 25.0 | | | |
| 14.0 | 25.0 | | | |
| 15.0 | 24.8 | | | |
| 16.0 | 24.6 | | | |
| 18.0 | 24.2 | | | |
| 20.0 | 23.8 | | | |
| 22.0 | 23.1 | 17.3/23.1m | | |
| 24.0 | 19.9 | 16.3 | | |
| 26.0 | 17.1 | 14.8 | | |
| 28.0 | 14.1 | 13.4 | | |
| 30.0 | 10.2/29.9m | 12.3 | | |
| 32.0 | | 11.4 | | |
| 34.0 | | 10.6 | 10.2/34.9m | |
| 36.0 | | 9.9 | 9.9 | |
| 38.0 | | 9.3/37.8m | 9.3 | |
| 40.0 | | | 8.8 | |
| 42.0 | | | 8.3 | |
| 44.0 | | | 7.8 | 6.6/45.6m |
| 46.0 | | | 7.5/45.5m | 6.5 |
| 48.0 | | | | 6.2 |
| 50.0 | | | | 5.9 |
| 52.0 | | | | 5.6 |
| 54.0 | | | | 5.5/52.5m |

| タワー長さm | 45.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| ジブ長さm | 30.5 | | | | 33.5 | | | | 36.6 | | | | 39.6 | | | |
| タワー角度 | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° |
| 11.0 | 24.4/11.5m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 24.2 | | | | 22.7/12.3m | | | | | | | | | | | |
| 13.0 | 24.0 | | | | 22.5 | | | | 21.0/13.1m | | | | 19.3/13.9m | | | |
| 14.0 | 23.8 | | | | 22.3 | | | | 20.8 | | | | 19.3 | | | |
| 15.0 | 23.6 | | | | 22.1 | | | | 20.6 | | | | 19.1 | | | |
| 16.0 | 23.4 | | | | 21.9 | | | | 20.4 | | | | 18.9 | | | |
| 18.0 | 23.0 | | | | 21.5 | | | | 20.0 | | | | 18.5 | | | |
| 20.0 | 22.6 | | | | 21.1 | | | | 19.6 | | | | 18.1 | | | |
| 22.0 | 22.2 | | | | 20.7 | | | | 19.2 | | | | 17.7 | | | |
| 24.0 | 20.3 | 16.0/24.4m | | | 20.3 | 14.8/25.7m | | | 18.8 | | | | 17.3 | | | |
| 26.0 | 17.7 | 14.7 | | | 18.0 | 14.6 | | | 18.3 | 13.8/27.0m | | | 16.9 | | | |
| 28.0 | 15.5 | 13.3 | | | 15.9 | 13.2 | | | 16.2 | 13.1 | | | 16.5 | 12.9/28.3m | | |
| 30.0 | 13.4 | 12.2 | | | 14.0 | 12.1 | | | 14.4 | 12.0 | | | 14.6 | 11.9 | | |
| 32.0 | 10.5 | 11.3 | | | 12.3 | 11.2 | | | 12.8 | 11.1 | | | 13.0 | 11.0 | | |
| 34.0 | 8.9/32.9m | 10.5 | | | 10.3 | 10.4 | | | 11.4 | 10.3 | | | 11.7 | 10.2 | | |
| 36.0 | | 9.8 | 9.5/36.6m | | 7.8/35.8m | 9.7 | | | 10.0 | 9.6 | | | 10.5 | 9.5 | | |
| 38.0 | | 9.2 | 9.1 | | | 9.1 | 8.5/38.4m | | 8.0 | 9.0 | | | 9.4 | 8.9 | | |
| 40.0 | | 8.7 | 8.6 | | | 8.6 | 8.4 | | 6.9/38.8m | 8.5 | 8.2/40.1m | | 8.0 | 8.4 | 7.6/41.9m | |
| 42.0 | | 8.4/40.8m | 8.1 | | | 8.1 | 7.9 | | | 8.0 | 7.7 | | 6.1/41.7m | 7.9 | 7.6 | |
| 44.0 | | | 7.6 | | | 7.8/43.7m | 7.4 | | | 7.5 | 7.2 | | | 7.4 | 7.1 | |
| 46.0 | | | 7.2 | 6.1/47.7m | | | 7.0 | | | 7.1 | 6.8 | | | 7.0 | 6.7 | |
| 48.0 | | | 6.8 | 6.1 | | | 6.6 | 5.5/49.9m | | 7.0/46.7m | 6.4 | | | 6.6 | 6.3 | |
| 50.0 | | | 6.7/48.4m | 5.8 | | | 6.2 | 5.5 | | | 6.0 | | | 6.4/49.6m | 5.9 | |
| 52.0 | | | | 5.5 | | | 6.0/51.3m | 5.3 | | | 5.7 | 5.0/52.0m | | | 5.6 | |
| 54.0 | | | | 5.2 | | | | 5.0 | | | 5.5 | 4.8 | | | 5.4 | 4.6/54.2m |
| 56.0 | | | | 4.9/55.5m | | | | 4.8 | | | 5.4/54.3m | 4.6 | | | 5.1 | 4.4 |
| 58.0 | | | | | | | | 4.5 | | | | 4.4 | | | 4.8/57.2m | 4.2 |
| 60.0 | | | | | | | | 4.4/58.4m | | | | 4.2 | | | | 4.0 |
| 62.0 | | | | | | | | | | | | 4.0/61.4m | | | | 3.8 |
| 64.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.6 |
| 66.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.5/64.3m |

表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

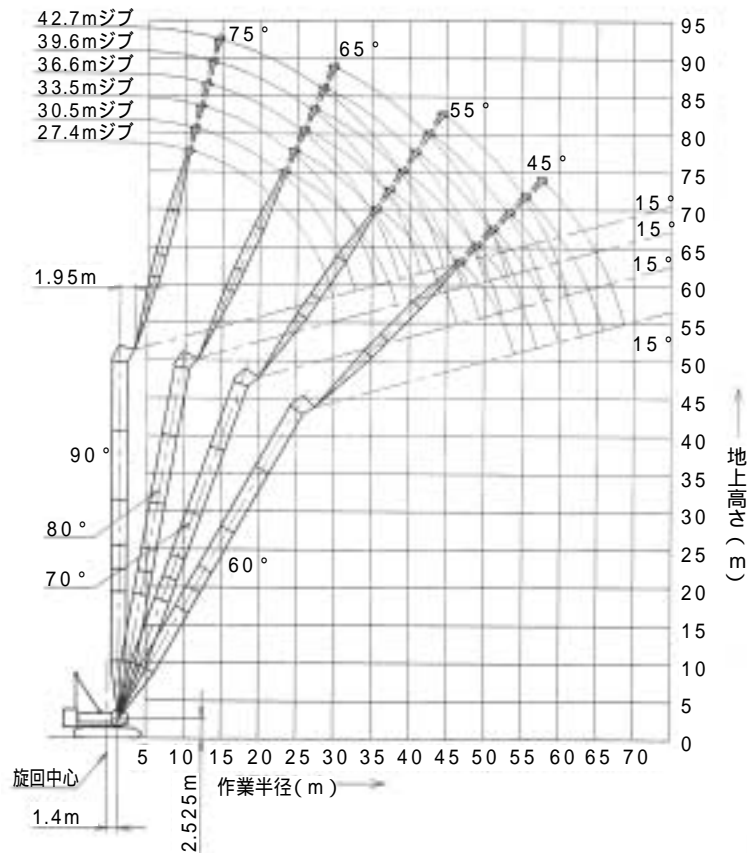▶タワー長さ 48.8m



(単位:t)


| タワー長さm | 48.8 | | | | | | | | タワー長さm |
|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|--------|
| ジブ長さm | 27.4 | | | | 30.5 | | | | ジブ長さm |
| タワー角度 | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | タワー角度 |
| 作業半径(m) | 25.0/10.7m | | | | | | | | |
| | 11.0 | 25.0 | | | 24.4/11.5m | | | | 11.0 |
| | 12.0 | 25.0 | | | 24.2 | | | | 12.0 |
| | 13.0 | 25.0 | | | 24.0 | | | | 13.0 |
| | 14.0 | 25.0 | | | 23.8 | | | | 14.0 |
| | 15.0 | 24.8 | | | 23.6 | | | | 15.0 |
| | 16.0 | 24.6 | | | 23.4 | | | | 16.0 |
| | 18.0 | 24.2 | | | 23.0 | | | | 18.0 |
| | 20.0 | 23.8 | | | 22.6 | | | | 20.0 |
| | 22.0 | 23.1 | 16.6/23.7m | | 22.2 | | | | 22.0 |
| | 24.0 | 19.9 | 16.3 | | 20.3 | 15.4/24.9m | | | 24.0 |
| | 26.0 | 17.1 | 14.8 | | 17.7 | 14.7 | | | 26.0 |
| | 28.0 | 14.1 | 13.4 | | 15.5 | 13.3 | | | 28.0 |
| | 30.0 | 10.2/29.9m | 12.3 | | 13.4 | 12.2 | | | 30.0 |
| | 32.0 | | 11.4 | | 10.5 | 11.3 | | | 32.0 |
| | 34.0 | | 10.6 | 9.9/35.9m | 8.9/32.9m | 10.5 | | | 34.0 |
| | 36.0 | | 9.9 | 9.9 | | 9.8 | 9.2/37.7m | | 36.0 |
| | 38.0 | | 9.3 | 9.3 | | 9.2 | 9.1 | | 38.0 |
| | 40.0 | | 9.2/38.4m | 8.8 | | 8.7 | 8.6 | | 40.0 |
| | 42.0 | | | 8.3 | | 8.4/41.3m | 8.1 | | 42.0 |
| 44.0 | | | 7.8 | | | 7.6 | | 44.0 | |
| 46.0 | | | 7.4 | 5.9/47.1m | | 7.2 | | 46.0 | |
| 48.0 | | | 7.3/46.5m | 5.9 | | 6.8 | 5.3/49.3m | 48.0 | |
| 50.0 | | | | 5.6 | | 6.5/49.4m | 5.2 | 50.0 | |
| 52.0 | | | | 5.3 | | | 5.0 | 52.0 | |
| 54.0 | | | | 5.0 | | | 4.8 | 54.0 | |
| 56.0 | | | | 5.0/54.1m | | | 4.6 | 56.0 | |
| 58.0 | | | | | | | 4.5/57.0m | 58.0 | |

| タワー長さm | 48.8 | | | | | | | | タワー長さm |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| ジブ長さm | 33.5 | | | | 36.6 | | | | ジブ長さm |
| タワー角度 | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | タワー角度 |
| 12.0 | 22.7/12.3m | | | | | | | | 12.0 |
| 13.0 | 22.5 | | | | 21.0/13.1m | | | | 13.0 |
| 14.0 | 22.3 | | | | 20.8 | | | | 14.0 |
| 15.0 | 22.1 | | | | 20.6 | | | | 15.0 |
| 16.0 | 21.9 | | | | 20.4 | | | | 16.0 |
| 18.0 | 21.5 | | | | 20.0 | | | | 18.0 |
| 20.0 | 21.1 | | | | 19.6 | | | | 20.0 |
| 22.0 | 20.7 | | | | 19.2 | | | | 22.0 |
| 24.0 | 20.3 | | | | 18.8 | | | | 24.0 |
| 26.0 | 18.0 | 14.5/26.2m | | | 18.3 | 13.4/27.5m | | | 26.0 |
| 28.0 | 15.9 | 13.2 | | | 16.2 | 13.1 | | | 28.0 |
| 30.0 | 14.0 | 12.1 | | | 14.4 | 12.0 | | | 30.0 |
| 32.0 | 12.3 | 11.2 | | | 12.8 | 11.1 | | | 32.0 |
| 34.0 | 10.3 | 10.4 | | | 11.4 | 10.3 | | | 34.0 |
| 36.0 | 7.8/35.8m | 9.7 | | | 10.0 | 9.6 | | | 36.0 |
| 38.0 | | 9.1 | 8.5/39.4m | | 8.0 | 9.0 | | | 38.0 |
| 40.0 | | 8.6 | 8.4 | | 6.9/38.8m | 8.5 | 7.9/41.2m | | 40.0 |
| 42.0 | | 8.1 | 7.9 | | | 8.0 | 7.7 | | 42.0 |
| 44.0 | | 7.6 | 7.4 | | | 7.5 | 7.2 | | 44.0 |
| 46.0 | | 7.5/44.3m | 7.0 | | | 7.1 | 6.8 | | 46.0 |
| 48.0 | | | 6.6 | | | 6.8/47.2m | 6.4 | | 48.0 |
| 50.0 | | | 6.2 | 5.0/51.4m | | | 6.0 | | 50.0 |
| 52.0 | | | 5.9 | 4.9 | | | 5.7 | 4.6/53.6m | 52.0 |
| 54.0 | | | 5.8/52.4m | 4.7 | | | 5.5 | 4.6 | 54.0 |
| 56.0 | | | | 4.5 | | | 5.3/55.3m | 4.4 | 56.0 |
| 58.0 | | | | 4.3 | | | | 4.2 | 58.0 |
| 60.0 | | | | 4.1/60.0m | | | | 4.0 | 60.0 |
| 62.0 | | | | | | | | 3.8 | 62.0 |
| 64.0 | | | | | | | | 3.7/62.9m | 64.0 |

| タワー長さm | 48.8 | | | | | | | | タワー長さm |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| ジブ長さm | 39.6 | | | | 42.7 | | | | ジブ長さm |
| タワー角度 | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | タワー角度 |
| 13.0 | 19.3/13.9m | | | | | | | | 13.0 |
| 14.0 | 19.3 | | | | 17.7/14.7m | | | | 14.0 |
| 15.0 | 19.1 | | | | 17.5 | | | | 15.0 |
| 16.0 | 18.9 | | | | 17.3 | | | | 16.0 |
| 18.0 | 18.5 | | | | 16.9 | | | | 18.0 |
| 20.0 | 18.1 | | | | 16.5 | | | | 20.0 |
| 22.0 | 17.7 | | | | 16.1 | | | | 22.0 |
| 24.0 | 17.3 | | | | 15.7 | | | | 24.0 |
| 26.0 | 16.9 | | | | 15.3 | | | | 26.0 |
| 28.0 | 16.5 | 12.5/28.8m | | | 14.9 | | | | 28.0 |
| 30.0 | 14.6 | 11.9 | | | 14.5 | 11.8/30.1m | | | 30.0 |
| 32.0 | 13.0 | 11.0 | | | 13.1 | 10.9 | | | 32.0 |
| 34.0 | 11.7 | 10.2 | | | 11.8 | 10.1 | | | 34.0 |
| 36.0 | 10.5 | 9.5 | | | 10.6 | 9.4 | | | 36.0 |
| 38.0 | 9.4 | 8.9 | | | 9.5 | 8.8 | | | 38.0 |
| 40.0 | 8.0 | 8.4 | | | 8.6 | 8.3 | | | 40.0 |
| 42.0 | 6.1/41.7m | 7.9 | 7.3/42.9m | | 7.6 | 7.8 | | | 42.0 |
| 44.0 | | 7.4 | 7.1 | | 6.1 | 7.3 | 6.8/44.6m | | 44.0 |
| 46.0 | | 7.0 | 6.7 | | 5.3/44.6m | 6.9 | 6.6 | | 46.0 |
| 48.0 | | 6.6 | 6.3 | | | 6.5 | 6.2 | | 48.0 |
| 50.0 | | 6.3 | 5.9 | | | 6.2 | 5.8 | | 50.0 |
| 52.0 | | 6.3/50.1m | 5.6 | | | 5.9 | 5.5 | | 52.0 |
| 54.0 | | | 5.4 | 4.3/55.7m | | 5.8/53.1m | 5.3 | | 54.0 |
| 56.0 | | | 5.1 | 4.3 | | | 5.0 | 4.0/57.9m | 56.0 |
| 58.0 | | | 4.8 | 4.1 | | | 4.7 | 4.0 | 58.0 |
| 60.0 | | | 4.8/58.3m | 3.9 | | | 4.5 | 3.8 | 60.0 |
| 62.0 | | | | 3.7 | | | 4.3/61.2m | 3.6 | 62.0 |
| 64.0 | | | | 3.5 | | | | 3.4 | 64.0 |
| 66.0 | | | | 3.3/65.8m | | | | 3.2 | 66.0 |
| 68.0 | | | | | | | | 3.0 | 68.0 |
| 70.0 | | | | | | | | 2.9/68.8m | 70.0 |

表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

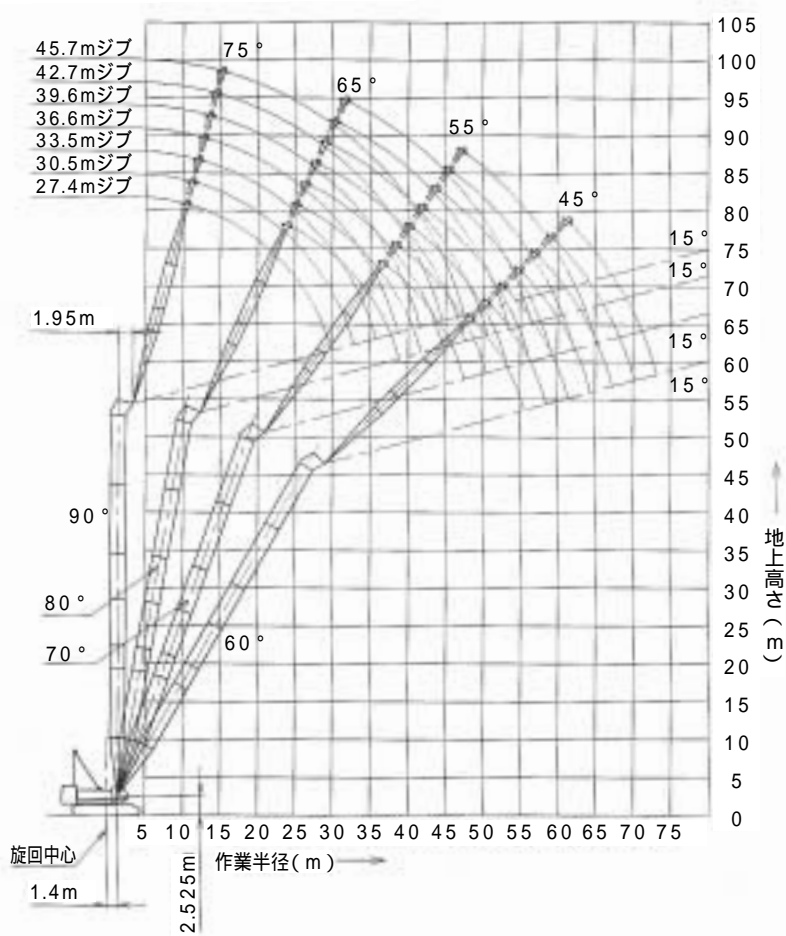▶タワー長さ 51.9m



(単位:t)


| タワー長さm | 51.9 | | | | | | | | | | | | タワー長さm |
|---------|------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----|------------|------------|-----------|------|--------|
| ジブ長さm | 27.4 | | | | 30.5 | | | | 33.5 | | | | ジブ長さm |
| タワー角度 | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | タワー角度 |
| 作業半径(m) | 11.0 | 25.0 | | | 24.4/11.5m | | | | | | | | 11.0 |
| | 12.0 | 25.0 | | | 24.2 | | | | 22.7/12.3m | | | | 12.0 |
| | 13.0 | 25.0 | | | 24.0 | | | | 22.5 | | | | 13.0 |
| | 14.0 | 25.0 | | | 23.8 | | | | 22.3 | | | | 14.0 |
| | 15.0 | 24.8 | | | 23.6 | | | | 22.1 | | | | 15.0 |
| | 16.0 | 24.6 | | | 23.4 | | | | 21.9 | | | | 16.0 |
| | 18.0 | 24.2 | | | 23.0 | | | | 21.5 | | | | 18.0 |
| | 20.0 | 23.8 | | | 22.6 | | | | 21.1 | | | | 20.0 |
| | 22.0 | 23.1 | | | 22.2 | | | | 20.7 | | | | 22.0 |
| | 24.0 | 19.9 | 16.2/24.2m | | 20.3 | 15.1/25.5m | | | 20.3 | | | | 24.0 |
| | 26.0 | 17.1 | 14.8 | | 17.7 | 14.7 | | | 18.0 | 14.0/26.8m | | | 26.0 |
| | 28.0 | 14.1 | 13.4 | | 15.5 | 13.3 | | | 15.9 | 13.2 | | | 28.0 |
| | 30.0 | 10.2/29.9m | 12.3 | | 13.4 | 12.2 | | | 14.0 | 12.1 | | | 30.0 |
| | 32.0 | | 11.4 | | 10.5 | 11.3 | | | 12.3 | 11.2 | | | 32.0 |
| | 34.0 | | 10.6 | | 8.9/32.9m | 10.5 | | | 10.3 | 10.4 | | | 34.0 |
| | 36.0 | | 9.9 | 9.6/36.9m | | 9.8 | | | 7.8/35.8m | 9.7 | | | 36.0 |
| | 38.0 | | 9.3 | 9.3 | | 9.2 | 8.9/38.7m | | | 9.1 | | | 38.0 |
| | 40.0 | | 8.8/38.9m | 8.8 | | 8.7 | 8.6 | | | 8.6 | 8.3/40.4m | | 40.0 |
| | 42.0 | | | 8.3 | | 8.3/41.8m | 8.1 | | | 8.1 | 7.9 | | 42.0 |
| | 44.0 | | | 7.8 | | | 7.6 | | | 7.6 | 7.4 | | 44.0 |
| 46.0 | | | 7.4 | | | 7.2 | | | 7.4/44.8m | 7.0 | | 46.0 | |
| 48.0 | | | 7.1/47.5m | 5.4/48.6m | | 6.8 | | | | 6.6 | | 48.0 | |
| 50.0 | | | | 5.3 | | 6.4 | 4.9/50.8m | | | 6.2 | | 50.0 | |
| 52.0 | | | | 5.1 | | 6.3/50.5m | 4.8 | | | 5.9 | 4.5/52.9m | 52.0 | |
| 54.0 | | | | 4.9 | | | 4.6 | | | 5.7/53.4m | 4.4 | 54.0 | |
| 56.0 | | | | 4.7/55.6m | | | 4.4 | | | | 4.2 | 56.0 | |
| 58.0 | | | | | | | 4.2 | | | | 4.0 | 58.0 | |
| 60.0 | | | | | | | 4.1/58.5m | | | | 3.8 | 60.0 | |
| 62.0 | | | | | | | | | | | 3.5/61.5m | 62.0 | |

| タワー長さm | 51.9 | | | | | | | | タワー長さm |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| ジブ長さm | 36.6 | | | | 39.6 | | | | ジブ長さm |
| タワー角度 | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | タワー角度 |
| 13.0 | 21.0/13.1m | | | | 19.3/13.9m | | | | 13.0 |
| 14.0 | 20.8 | | | | 19.3 | | | | 14.0 |
| 15.0 | 20.6 | | | | 19.1 | | | | 15.0 |
| 16.0 | 20.4 | | | | 18.9 | | | | 16.0 |
| 18.0 | 20.0 | | | | 18.5 | | | | 18.0 |
| 20.0 | 19.6 | | | | 18.1 | | | | 20.0 |
| 22.0 | 19.2 | | | | 17.7 | | | | 22.0 |
| 24.0 | 18.8 | | | | 17.3 | | | | 24.0 |
| 26.0 | 18.3 | | | | 16.9 | | | | 26.0 |
| 28.0 | 16.2 | 13.1/28.1m | | | 16.5 | 12.2/29.3m | | | 28.0 |
| 30.0 | 14.4 | 12.0 | | | 14.6 | 11.9 | | | 30.0 |
| 32.0 | 12.8 | 11.1 | | | 13.0 | 11.0 | | | 32.0 |
| 34.0 | 11.4 | 10.3 | | | 11.7 | 10.2 | | | 34.0 |
| 36.0 | 10.0 | 9.6 | | | 10.5 | 9.5 | | | 36.0 |
| 38.0 | 8.0 | 9.0 | | | 9.4 | 8.9 | | | 38.0 |
| 40.0 | 6.9/38.8m | 8.5 | | | 8.0 | 8.4 | | | 40.0 |
| 42.0 | | 8.0 | 7.9/42.2m | | 6.1/41.7m | 7.9 | 7.1/43.9m | | 42.0 |
| 44.0 | | 7.5 | 7.7 | | | 7.4 | 7.1 | | 44.0 |
| 46.0 | | 7.1 | 7.2 | | | 7.0 | 6.7 | | 46.0 |
| 48.0 | | 6.8/47.7m | 6.8 | | | 6.6 | 6.3 | | 48.0 |
| 50.0 | | | 6.4 | | | 6.3 | 5.9 | | 50.0 |
| 52.0 | | | 6.0 | | | 6.2/50.7m | 5.6 | | 52.0 |
| 54.0 | | | 5.7 | 4.2/55.1m | | | 5.4 | | 54.0 |
| 56.0 | | | 5.5 | 4.1 | | | 5.1 | 3.9/57.2m | 56.0 |
| 58.0 | | | 5.1/56.4m | 3.9 | | | 4.8 | 3.8 | 58.0 |
| 60.0 | | | | 3.7 | | | 4.6/59.3m | 3.6 | 60.0 |
| 62.0 | | | | 3.5 | | | | 3.4 | 62.0 |
| 64.0 | | | | 3.3 | | | | 3.2 | 64.0 |
| 66.0 | | | | 3.2/64.4m | | | | 3.0 | 66.0 |
| 68.0 | | | | | | | | 2.7/67.4m | 68.0 |

| タワー長さm | 51.9 | | | | | | | | タワー長さm |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| ジブ長さm | 42.7 | | | | 45.7 | | | | ジブ長さm |
| タワー角度 | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | タワー角度 |
| 14.0 | 17.7/14.7m | | | | | | | | 14.0 |
| 15.0 | 17.5 | | | | 15.6/15.5m | | | | 15.0 |
| 16.0 | 17.3 | | | | 15.5 | | | | 16.0 |
| 18.0 | 16.9 | | | | 15.1 | | | | 18.0 |
| 20.0 | 16.5 | | | | 14.7 | | | | 20.0 |
| 22.0 | 16.1 | | | | 14.3 | | | | 22.0 |
| 24.0 | 15.7 | | | | 13.9 | | | | 24.0 |
| 26.0 | 15.3 | | | | 13.5 | | | | 26.0 |
| 28.0 | 14.9 | | | | 13.1 | | | | 28.0 |
| 30.0 | 14.5 | 11.5/30.6m | | | 12.7 | 10.8/31.9m | | | 30.0 |
| 32.0 | 13.1 | 10.9 | | | 12.3 | 10.8 | | | 32.0 |
| 34.0 | 11.8 | 10.1 | | | 11.9 | 10.0 | | | 34.0 |
| 36.0 | 10.6 | 9.4 | | | 10.7 | 9.3 | | | 36.0 |
| 38.0 | 9.5 | 8.8 | | | 9.7 | 8.7 | | | 38.0 |
| 40.0 | 8.6 | 8.3 | | | 8.8 | 8.2 | | | 40.0 |
| 42.0 | 7.6 | 7.8 | | | 7.9 | 7.7 | | | 42.0 |
| 44.0 | 6.1 | 7.3 | 6.7/45.7m | | 7.1 | 7.2 | | | 44.0 |
| 46.0 | 5.3/44.6m | 6.9 | 6.6 | | 6.1 | 6.8 | 6.2/47.4m | | 46.0 |
| 48.0 | | 6.5 | 6.2 | | 4.7/47.6m | 6.4 | 6.1 | | 48.0 |
| 50.0 | | 6.2 | 5.8 | | | 6.1 | 5.7 | | 50.0 |
| 52.0 | | 5.9 | 5.5 | | | 5.8 | 5.5 | | 52.0 |
| 54.0 | | 5.7/53.6m | 5.3 | | | 5.5 | 5.2 | | 54.0 |
| 56.0 | | | 5.0 | | | 5.2 | 4.9 | | 56.0 |
| 58.0 | | | 4.7 | 3.6/59.4m | | 5.1/56.6m | 4.6 | | 58.0 |
| 60.0 | | | 4.5 | 3.5 | | | 4.4 | 3.2/61.6m | 60.0 |
| 62.0 | | | 4.3 | 3.3 | | | 4.2 | 3.2 | 62.0 |
| 64.0 | | | 4.2/62.3m | 3.1 | | | 4.0 | 3.0 | 64.0 |
| 66.0 | | | | 2.9 | | | 3.9/65.2m | 2.8 | 66.0 |
| 68.0 | | | | 2.7 | | | | 2.6 | 68.0 |
| 70.0 | | | | 2.5 | | | | 2.4 | 70.0 |
| 72.0 | | | | 2.4/70.3m | | | | 2.2/72.0m | 72.0 |

表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

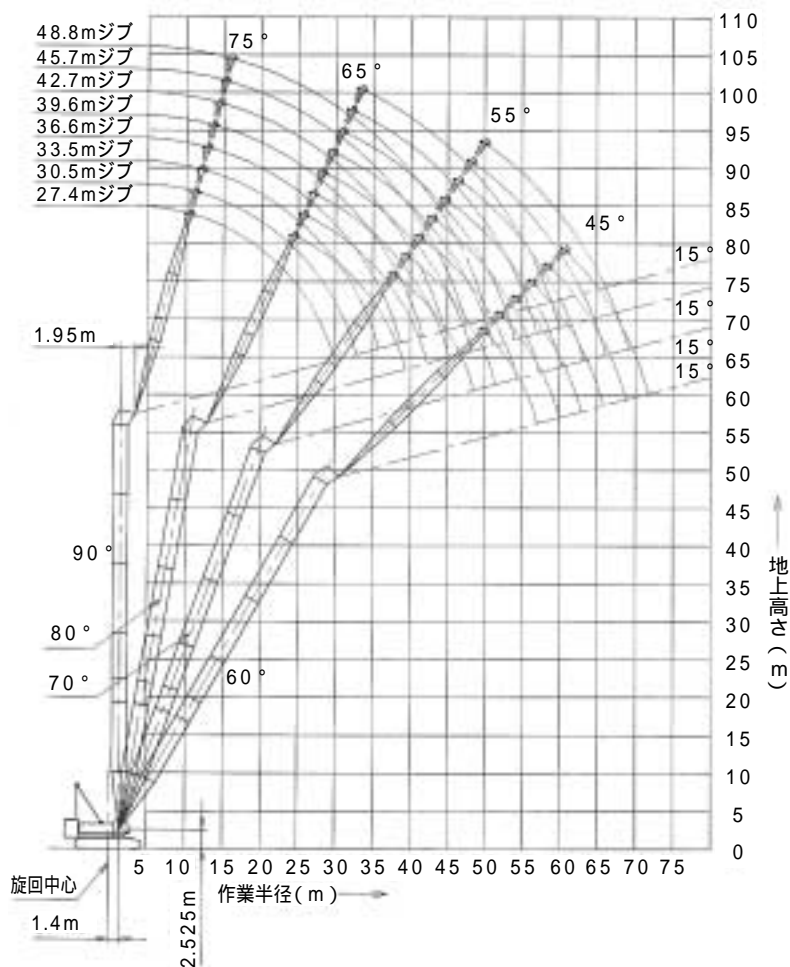▶タワー長さ 54.9m



(単位:t)


| タワー長さm | 54.9 | | | | | | | | | | | | タワー長さm | |
|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----|--------|------|
| ジブ長さm | 27.4 | | | | 30.5 | | | | 33.5 | | | | ジブ長さm | |
| タワー角度 | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | タワー角度 | |
| 作業半径(m) | 25.0/10.7m | | | | | | | | | | | | | |
| | 11.0 | 25.0 | | | 24.4/11.5m | | | | | | | | | 11.0 |
| | 12.0 | 25.0 | | | 24.2 | | | | 22.7/12.3m | | | | | 12.0 |
| | 13.0 | 25.0 | | | 24.0 | | | | 22.5 | | | | | 13.0 |
| | 14.0 | 25.0 | | | 23.8 | | | | 22.3 | | | | | 14.0 |
| | 15.0 | 24.8 | | | 23.6 | | | | 22.1 | | | | | 15.0 |
| | 16.0 | 24.6 | | | 23.4 | | | | 21.9 | | | | | 16.0 |
| | 18.0 | 24.2 | | | 23.0 | | | | 21.5 | | | | | 18.0 |
| | 20.0 | 23.8 | | | 22.6 | | | | 21.1 | | | | | 20.0 |
| | 22.0 | 23.1 | | | 22.2 | | | | 20.7 | | | | | 22.0 |
| | 24.0 | 19.9 | 15.6/24.7m | | 20.3 | | | | 20.3 | | | | | 24.0 |
| | 26.0 | 17.1 | 14.8 | | 17.7 | 14.7/26.0m | | | 18.0 | 13.7/27.3m | | | | 26.0 |
| | 28.0 | 14.1 | 13.4 | | 15.5 | 13.3 | | | 15.9 | 13.2 | | | | 28.0 |
| | 30.0 | 10.2/29.9m | 12.3 | | 13.4 | 12.2 | | | 14.0 | 12.1 | | | | 30.0 |
| | 32.0 | | 11.4 | | 10.5 | 11.3 | | | 12.3 | 11.2 | | | | 32.0 |
| | 34.0 | | 10.6 | | 8.9/32.9m | 10.5 | | | 10.3 | 10.4 | | | | 34.0 |
| | 36.0 | | 9.9 | | | 9.8 | | | 7.8/35.8m | 9.7 | | | | 36.0 |
| | 38.0 | | 9.3 | 9.3/38.0m | | 9.2 | 8.9/39.7m | | | 9.1 | | | | 38.0 |
| | 40.0 | | 8.9/39.4m | 8.8 | | 8.7 | 8.6 | | | 8.6 | 8.0/41.5m | | | 40.0 |
| | 42.0 | | | 8.3 | | 8.2 | 8.1 | | | 8.1 | 7.9 | | | 42.0 |
| 44.0 | | | 7.8 | | | 8.0/42.4m | 7.6 | | 7.6 | 7.4 | | | 44.0 | |
| 46.0 | | | 7.4 | | | | 7.2 | | 7.3/45.3m | 7.0 | | | 46.0 | |
| 48.0 | | | 7.0 | | | | 6.8 | | | 6.6 | | | 48.0 | |
| 50.0 | | | 6.9/48.6m | 5.1/50.2m | | | 6.4 | | | 6.2 | | | 50.0 | |
| 52.0 | | | | 4.9 | | | 6.2/51.5m | 4.6/52.3m | | 5.9 | | | 52.0 | |
| 54.0 | | | | 4.7 | | | | 4.4 | | 5.7 | 4.2/54.5m | | 54.0 | |
| 56.0 | | | | 4.5 | | | | 4.2 | | 5.6/54.5m | 4.0 | | 56.0 | |
| 58.0 | | | | 4.4/57.1m | | | | 4.0 | | | 3.8 | | 58.0 | |
| 60.0 | | | | | | | | 3.8 | | | 3.6 | | 60.0 | |
| 62.0 | | | | | | | | 3.8/60.1m | | | 3.4 | | 62.0 | |
| 64.0 | | | | | | | | | | | 3.3/63.0m | | 64.0 | |

| タワー長さm | 54.9 | | | | | | | | | | | | タワー長さm |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| ジブ長さm | 36.6 | | | | 39.6 | | | | 42.7 | | | | ジブ長さm |
| タワー角度 | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | タワー角度 |
| 13.0 | 21.0/13.1m | | | | 19.3/13.9m | | | | | | | | 13.0 |
| 14.0 | 20.8 | | | | 19.3 | | | | 17.7/14.7m | | | | 14.0 |
| 15.0 | 20.6 | | | | 19.1 | | | | 17.5 | | | | 15.0 |
| 16.0 | 20.4 | | | | 18.9 | | | | 17.3 | | | | 16.0 |
| 18.0 | 20.0 | | | | 18.5 | | | | 16.9 | | | | 18.0 |
| 20.0 | 19.6 | | | | 18.1 | | | | 16.5 | | | | 20.0 |
| 22.0 | 19.2 | | | | 17.7 | | | | 16.1 | | | | 22.0 |
| 24.0 | 18.8 | | | | 17.3 | | | | 15.7 | | | | 24.0 |
| 26.0 | 18.3 | | | | 16.9 | | | | 15.3 | | | | 26.0 |
| 28.0 | 16.2 | 12.8/28.6m | | | 16.5 | 11.9/29.9m | | | 14.9 | | | | 28.0 |
| 30.0 | 14.4 | 12.0 | | | 14.6 | 11.9 | | | 14.5 | 11.5/31.2m | | | 30.0 |
| 32.0 | 12.8 | 11.1 | | | 13.0 | 11.0 | | | 13.1 | 10.9 | | | 32.0 |
| 34.0 | 11.4 | 10.3 | | | 11.7 | 10.2 | | | 11.8 | 10.1 | | | 34.0 |
| 36.0 | 10.0 | 9.6 | | | 10.5 | 9.5 | | | 10.6 | 9.4 | | | 36.0 |
| 38.0 | 8.0 | 9.0 | | | 9.4 | 8.9 | | | 9.5 | 8.8 | | | 38.0 |
| 40.0 | 6.9/38.8m | 8.5 | | | 8.0 | 8.4 | | | 8.6 | 8.3 | | | 40.0 |
| 42.0 | | 8.0 | 7.4/43.2m | | 6.1/41.7m | 7.9 | | | 7.6 | 7.8 | | | 42.0 |
| 44.0 | | 7.5 | 7.2 | | | 7.4 | 6.9/45.0m | | 6.1 | 7.3 | | | 44.0 |
| 46.0 | | 7.1 | 6.8 | | | 7.0 | 6.7 | | 5.3/44.6m | 6.9 | 6.3/46.7m | | 46.0 |
| 48.0 | | 6.7 | 6.4 | | | 6.6 | 6.3 | | | 6.5 | 6.2 | | 48.0 |
| 50.0 | | 6.7/48.3m | 6.0 | | | 6.3 | 5.9 | | | 6.2 | 5.8 | | 50.0 |
| 52.0 | | | 5.7 | | | 6.2/51.2m | 5.6 | | | 5.9 | 5.5 | | 52.0 |
| 54.0 | | | 5.5 | | | | 5.4 | | | 5.6 | 5.3 | | 54.0 |
| 56.0 | | | 5.2 | 3.9/56.6m | | | 5.1 | | | 5.6/54.1m | 5.0 | | 56.0 |
| 58.0 | | | 5.0/57.4m | 3.7 | | | 4.8 | 3.4/58.8m | | | 4.7 | | 58.0 |
| 60.0 | | | | 3.5 | | | 4.6 | 3.3 | | | 4.5 | 2.9/60.9m | 60.0 |
| 62.0 | | | | 3.3 | | | 4.5/60.4m | 3.1 | | | 4.3 | 2.8 | 62.0 |
| 64.0 | | | | 3.1 | | | | 2.9 | | | 4.1/63.3m | 2.6 | 64.0 |
| 66.0 | | | | 2.9/66.0m | | | | 2.7 | | | | 2.4 | 66.0 |
| 68.0 | | | | | | | | 2.5 | | | | 2.2/68.0m | 68.0 |
| 70.0 | | | | | | | | 2.4/68.9m | | | | | 70.0 |

| タワー長さm | 54.9 | | | | | | タワー長さm |
|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| ジブ長さm | 45.7 | | | 48.8 | | | ジブ長さm |
| タワー角度 | 90° | 80° | 70° | 90° | 80° | 70° | タワー角度 |
| 15.0 | 15.6/15.5m | | | | | | 15.0 |
| 16.0 | 15.5 | | | 13.8/16.3m | | | 16.0 |
| 18.0 | 15.1 | | | 13.4 | | | 18.0 |
| 20.0 | 14.7 | | | 13.0 | | | 20.0 |
| 22.0 | 14.3 | | | 12.6 | | | 22.0 |
| 24.0 | 13.9 | | | 12.2 | | | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | | | 11.8 | | | 26.0 |
| 28.0 | 13.1 | | | 11.4 | | | 28.0 |
| 30.0 | 12.7 | | | 11.0 | | | 30.0 |
| 32.0 | 12.3 | 10.7/32.4m | | 10.6 | 10.0/33.7m | | 32.0 |
| 34.0 | 11.9 | 10.0 | | 10.2 | 9.9 | | 34.0 |
| 36.0 | 10.7 | 9.3 | | 9.8 | 9.2 | | 36.0 |
| 38.0 | 9.7 | 8.7 | | 9.4 | 8.6 | | 38.0 |
| 40.0 | 8.8 | 8.2 | | 8.9 | 8.1 | | 40.0 |
| 42.0 | 7.9 | 7.7 | | 8.0 | 7.6 | | 42.0 |
| 44.0 | 7.1 | 7.2 | | 7.3 | 7.1 | | 44.0 |
| 46.0 | 6.1 | 6.8 | | 6.6 | 6.7 | | 46.0 |
| 48.0 | 4.7/47.6m | 6.4 | 6.0/48.5m | 5.8 | 6.3 | | 48.0 |
| 50.0 | | 6.1 | 5.7 | 4.7 | 6.0 | 5.6/50.2m | 50.0 |
| 52.0 | | 5.8 | 5.4 | 4.1/50.5m | 5.7 | 5.3 | 52.0 |
| 54.0 | | 5.5 | 5.2 | | 5.4 | 5.0 | 54.0 |
| 56.0 | | 5.2 | 4.9 | | 5.1 | 4.7 | 56.0 |
| 58.0 | | 5.0/57.1m | 4.6 | | 4.9 | 4.4 | 58.0 |
| 60.0 | | | 4.4 | | 4.6/60.0m | 4.2 | 60.0 |
| 62.0 | | | 4.2 | | | 3.9 | 62.0 |
| 64.0 | | | 4.0 | | | 3.7 | 64.0 |
| 66.0 | | | 3.8 | | | 3.5 | 66.0 |
| 68.0 | | | 3.7/66.3m | | | 3.3 | 68.0 |
| 70.0 | | | | | | 3.3/69.2m | 70.0 |

表中の大線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

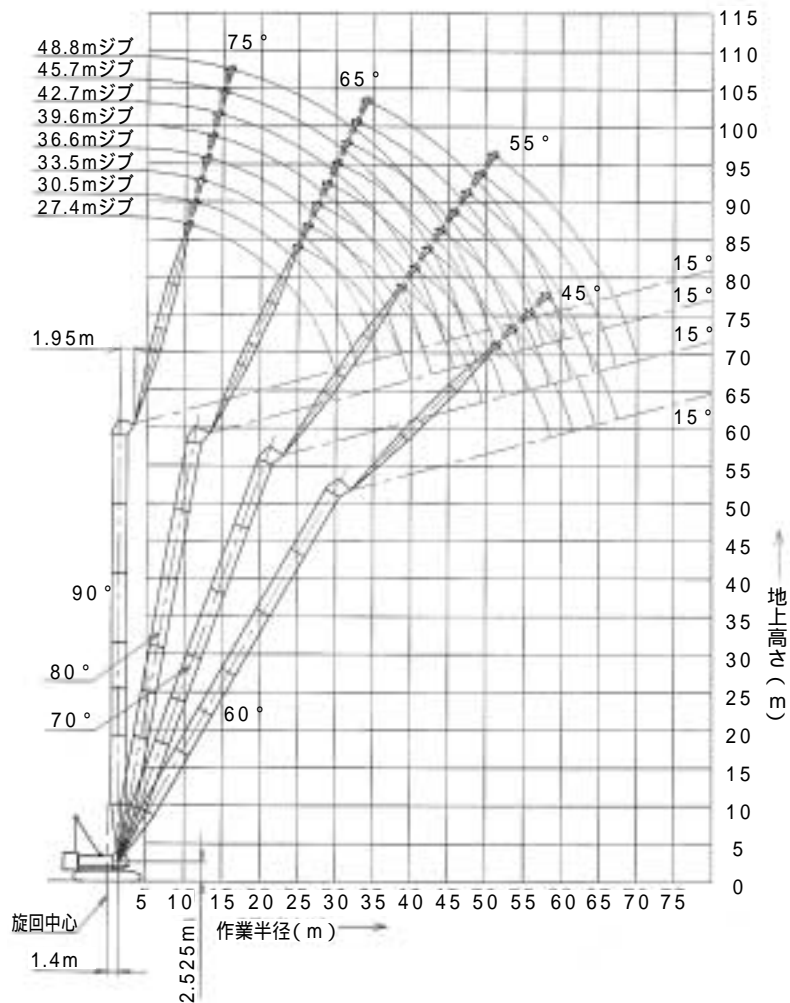▶タワー長さ 58.0m



| タワー長さm ジブ長さm タワー角度 | 58.0 | | | | | | | | | | | | タワー長さm ジブ長さm タワー角度 |
|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|
| | 27.4 | | | | 30.5 | | | | 33.5 | | | | |
| | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 60° | |
| 11.0 | 25.0/10.7m | | | | 24.4/11.5m | | | | | | | | 11.0 |
| 12.0 | 25.0 | | | | 24.2 | | | | 22.7/12.3m | | | | 12.0 |
| 13.0 | 25.0 | | | | 24.0 | | | | 22.5 | | | | 13.0 |
| 14.0 | 25.0 | | | | 23.8 | | | | 22.3 | | | | 14.0 |
| 15.0 | 24.8 | | | | 23.6 | | | | 22.1 | | | | 15.0 |
| 16.0 | 24.6 | | | | 23.4 | | | | 21.9 | | | | 16.0 |
| 18.0 | 24.2 | | | | 23.0 | | | | 21.5 | | | | 18.0 |
| 20.0 | 23.8 | | | | 22.6 | | | | 21.1 | | | | 20.0 |
| 22.0 | 23.1 | | | | 22.2 | | | | 20.7 | | | | 22.0 |
| 24.0 | 19.9 | 15.3/25.2m | | | 20.3 | | | | 20.3 | | | | 24.0 |
| 26.0 | 17.1 | 14.8 | | | 17.7 | 14.4/26.5m | | | 18.0 | 13.3/27.8m | | | 26.0 |
| 28.0 | 14.1 | 13.4 | | | 15.5 | 13.3 | | | 15.9 | 13.2 | | | 28.0 |
| 30.0 | 10.2/29.9m | 12.3 | | | 13.4 | 12.2 | | | 14.0 | 12.1 | | | 30.0 |
| 32.0 | | 11.4 | | | 10.5 | 11.3 | | | 12.3 | 11.2 | | | 32.0 |
| 34.0 | | 10.6 | | | 8.9/32.9m | 10.5 | | | 10.3 | 10.4 | | | 34.0 |
| 36.0 | | 9.9 | | | | 9.8 | | | 7.8/35.8m | 9.7 | | | 36.0 |
| 38.0 | | 9.3 | 9.0/39.0m | | | 9.2 | | | | 9.1 | | | 38.0 |
| 40.0 | | 8.7/40.0m | 8.8 | | | 8.7 | 8.4/40.8m | | | 8.6 | | | 40.0 |
| 42.0 | | | 8.3 | | | 8.2 | 8.1 | | | 8.1 | 7.8/42.5m | | 42.0 |
| 44.0 | | | 7.8 | | | | 8.0/42.9m | 7.6 | | 7.6 | 7.4 | | 44.0 |
| 46.0 | | | 7.4 | | | | | 7.2 | | 7.1/45.8m | 7.0 | | 46.0 |
| 48.0 | | | 7.0 | | | | | 6.8 | | | 6.6 | | 48.0 |
| 50.0 | | | 6.7/49.6m | 4.6/51.7m | | | | 6.4 | | | 6.2 | | 50.0 |
| 52.0 | | | | 4.5 | | | | 6.1 | 4.1/53.8m | | 5.9 | | 52.0 |
| 54.0 | | | | 4.3 | | | | 6.0/52.6m | 4.0 | | 5.7 | | 54.0 |
| 56.0 | | | | 4.1 | | | | | 3.8 | | 5.4/55.5m | 3.5/56.0m | 56.0 |
| 58.0 | | | | 3.9 | | | | | 3.6 | | | 3.3 | 58.0 |
| 60.0 | | | | 3.8/58.6m | | | | | 3.4 | | | 3.1 | 60.0 |
| 62.0 | | | | | | | | | 3.2/61.6m | | | 2.9 | 62.0 |
| 64.0 | | | | | | | | | | | | 2.7 | 64.0 |
| 66.0 | | | | | | | | | | | | 2.6/64.5m | 66.0 |

| タワー長さm | 58.0 | | | | | | | | | タワー長さm | | |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|-----------|------|
| ジブ長さm | 36.6 | | | | 39.6 | | | 42.7 | | | ジブ長さm | |
| タワー角度 | 90° | 80° | 70° | 60° | 90° | 80° | 70° | 90° | 80° | 70° | タワー角度 | |
| 13.0 | 21.0/13.1m | | | | 19.3/13.9m | | | | | | 13.0 | |
| 14.0 | 20.8 | | | | 19.3 | | | | | 17.7/14.7m | 14.0 | |
| 15.0 | 20.6 | | | | 19.1 | | | | | 17.5 | 15.0 | |
| 16.0 | 20.4 | | | | 18.9 | | | | | 17.3 | 16.0 | |
| 18.0 | 20.0 | | | | 18.5 | | | | | 16.9 | 18.0 | |
| 20.0 | 19.6 | | | | 18.1 | | | | | 16.5 | 20.0 | |
| 22.0 | 19.2 | | | | 17.7 | | | | | 16.1 | 22.0 | |
| 24.0 | 18.8 | | | | 17.3 | | | | | 15.7 | 24.0 | |
| 26.0 | 18.3 | | | | 16.9 | | | | | 15.3 | 26.0 | |
| 28.0 | 16.2 | 12.5/29.1m | | | 16.5 | | | | | 14.9 | 28.0 | |
| 30.0 | 14.4 | 12.0 | | | 14.6 | 11.8/30.4m | | | 14.5 | 11.4/31.7m | 30.0 | |
| 32.0 | 12.8 | 11.1 | | | 13.0 | 11.0 | 11.1 | | 13.1 | 10.9 | 32.0 | |
| 34.0 | 11.4 | 10.3 | | | 11.7 | 10.2 | | | 11.8 | 10.1 | 34.0 | |
| 36.0 | 10.0 | 9.6 | | | 10.5 | 9.5 | | | 10.6 | 9.4 | 36.0 | |
| 38.0 | 8.0 | 9.0 | | | 9.4 | 8.9 | | | 9.5 | 8.8 | 38.0 | |
| 40.0 | 6.9/38.8m | 8.5 | | | 8.0 | 8.4 | | | 8.6 | 8.3 | 40.0 | |
| 42.0 | | 8.0 | | | 6.1/41.7m | 7.9 | | | 7.6 | 7.8 | 42.0 | |
| 44.0 | | 7.5 | 7.1/44.3m | | | 7.4 | | | 6.1 | 7.3 | 44.0 | |
| 46.0 | | 7.1 | 6.8 | | | 7.0 | 6.6/46.0m | | 5.3/44.6m | 6.9 | 6.3/47.8m | 46.0 |
| 48.0 | | 6.7 | 6.4 | | | 6.6 | 6.3 | | | 6.5 | 6.2 | 48.0 |
| 50.0 | | 6.6/48.8m | 6.0 | | | 6.3 | 5.9 | | | 6.2 | 5.8 | 50.0 |
| 52.0 | | | 5.7 | | | 6.1/51.7m | 5.6 | | | 5.9 | 5.5 | 52.0 |
| 54.0 | | | 5.5 | | | | 5.4 | | | 5.6 | 5.3 | 54.0 |
| 56.0 | | | 5.2 | | | | 5.1 | | | 5.5/54.7m | 5.0 | 56.0 |
| 58.0 | | | 4.9 | 3.1/58.1m | | | 4.8 | | | | 4.7 | 58.0 |
| 60.0 | | | 4.9/58.5m | 2.9 | | | 4.6 | | | | 4.5 | 60.0 |
| 62.0 | | | | 2.7 | | | 4.5/61.4m | | | | 4.3 | 62.0 |
| 64.0 | | | | 2.5 | | | | | | | 4.1 | 64.0 |
| 66.0 | | | | 2.3 | | | | | | | 4.0/64.3m | 66.0 |
| 68.0 | | | | 2.2/67.5m | | | | | | | | 68.0 |

| タワー長さm | 58.0 | | | | | | タワー長さm |
|--------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| ジブ長さm | 45.7 | | | 48.8 | | | ジブ長さm |
| タワー角度 | 90° | 80° | 70° | 90° | 80° | 70° | タワー角度 |
| 15.0 | 15.6/15.5m | | | | | | 15.0 |
| 16.0 | 15.5 | | | 13.8/16.3m | | | 16.0 |
| 18.0 | 15.1 | | | 13.4 | | | 18.0 |
| 20.0 | 14.7 | | | 13.0 | | | 20.0 |
| 22.0 | 14.3 | | | 12.6 | | | 22.0 |
| 24.0 | 13.9 | | | 12.2 | | | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | | | 11.8 | | | 26.0 |
| 28.0 | 13.1 | | | 11.4 | | | 28.0 |
| 30.0 | 12.7 | | | 11.0 | | | 30.0 |
| 32.0 | 12.3 | 10.4/33.0m | | 10.6 | | | 32.0 |
| 34.0 | 11.9 | 10.0 | | 10.2 | 9.8/34.3m | | 34.0 |
| 36.0 | 10.7 | 9.3 | | 9.8 | 9.2 | | 36.0 |
| 38.0 | 9.7 | 8.7 | | 9.4 | 8.6 | | 38.0 |
| 40.0 | 8.8 | 8.2 | | 8.9 | 8.1 | | 40.0 |
| 42.0 | 7.9 | 7.7 | | 8.0 | 7.6 | | 42.0 |
| 44.0 | 7.1 | 7.2 | | 7.3 | 7.1 | | 44.0 |
| 46.0 | 6.1 | 6.8 | | 6.6 | 6.7 | | 46.0 |
| 48.0 | 4.7/47.6m | 6.4 | 5.8/49.5m | 5.8 | 6.3 | | 48.0 |
| 50.0 | | 6.1 | 5.7 | 4.7 | 6.0 | 5.4/51.3m | 50.0 |
| 52.0 | | 5.8 | 5.4 | 4.1/50.5m | 5.7 | 5.3 | 52.0 |
| 54.0 | | 5.5 | 5.2 | | 5.4 | 5.0 | 54.0 |
| 56.0 | | 5.2 | 4.9 | | 5.1 | 4.7 | 56.0 |
| 58.0 | | 5.0/57.6m | 4.6 | | 4.9 | 4.4 | 58.0 |
| 60.0 | | | 4.4 | | 4.6 | 4.2 | 60.0 |
| 62.0 | | | 4.2 | | 4.6/60.6m | 3.9 | 62.0 |
| 64.0 | | | 4.0 | | | 3.7 | 64.0 |
| 66.0 | | | 3.8 | | | 3.5 | 66.0 |
| 68.0 | | | 3.7/67.3m | | | 3.3 | 68.0 |
| 70.0 | | | | | | 3.1 | 70.0 |
| 72.0 | | | | | | 3.1/70.2m | 72.0 |

表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。